



文件编号:


前视图 1:1

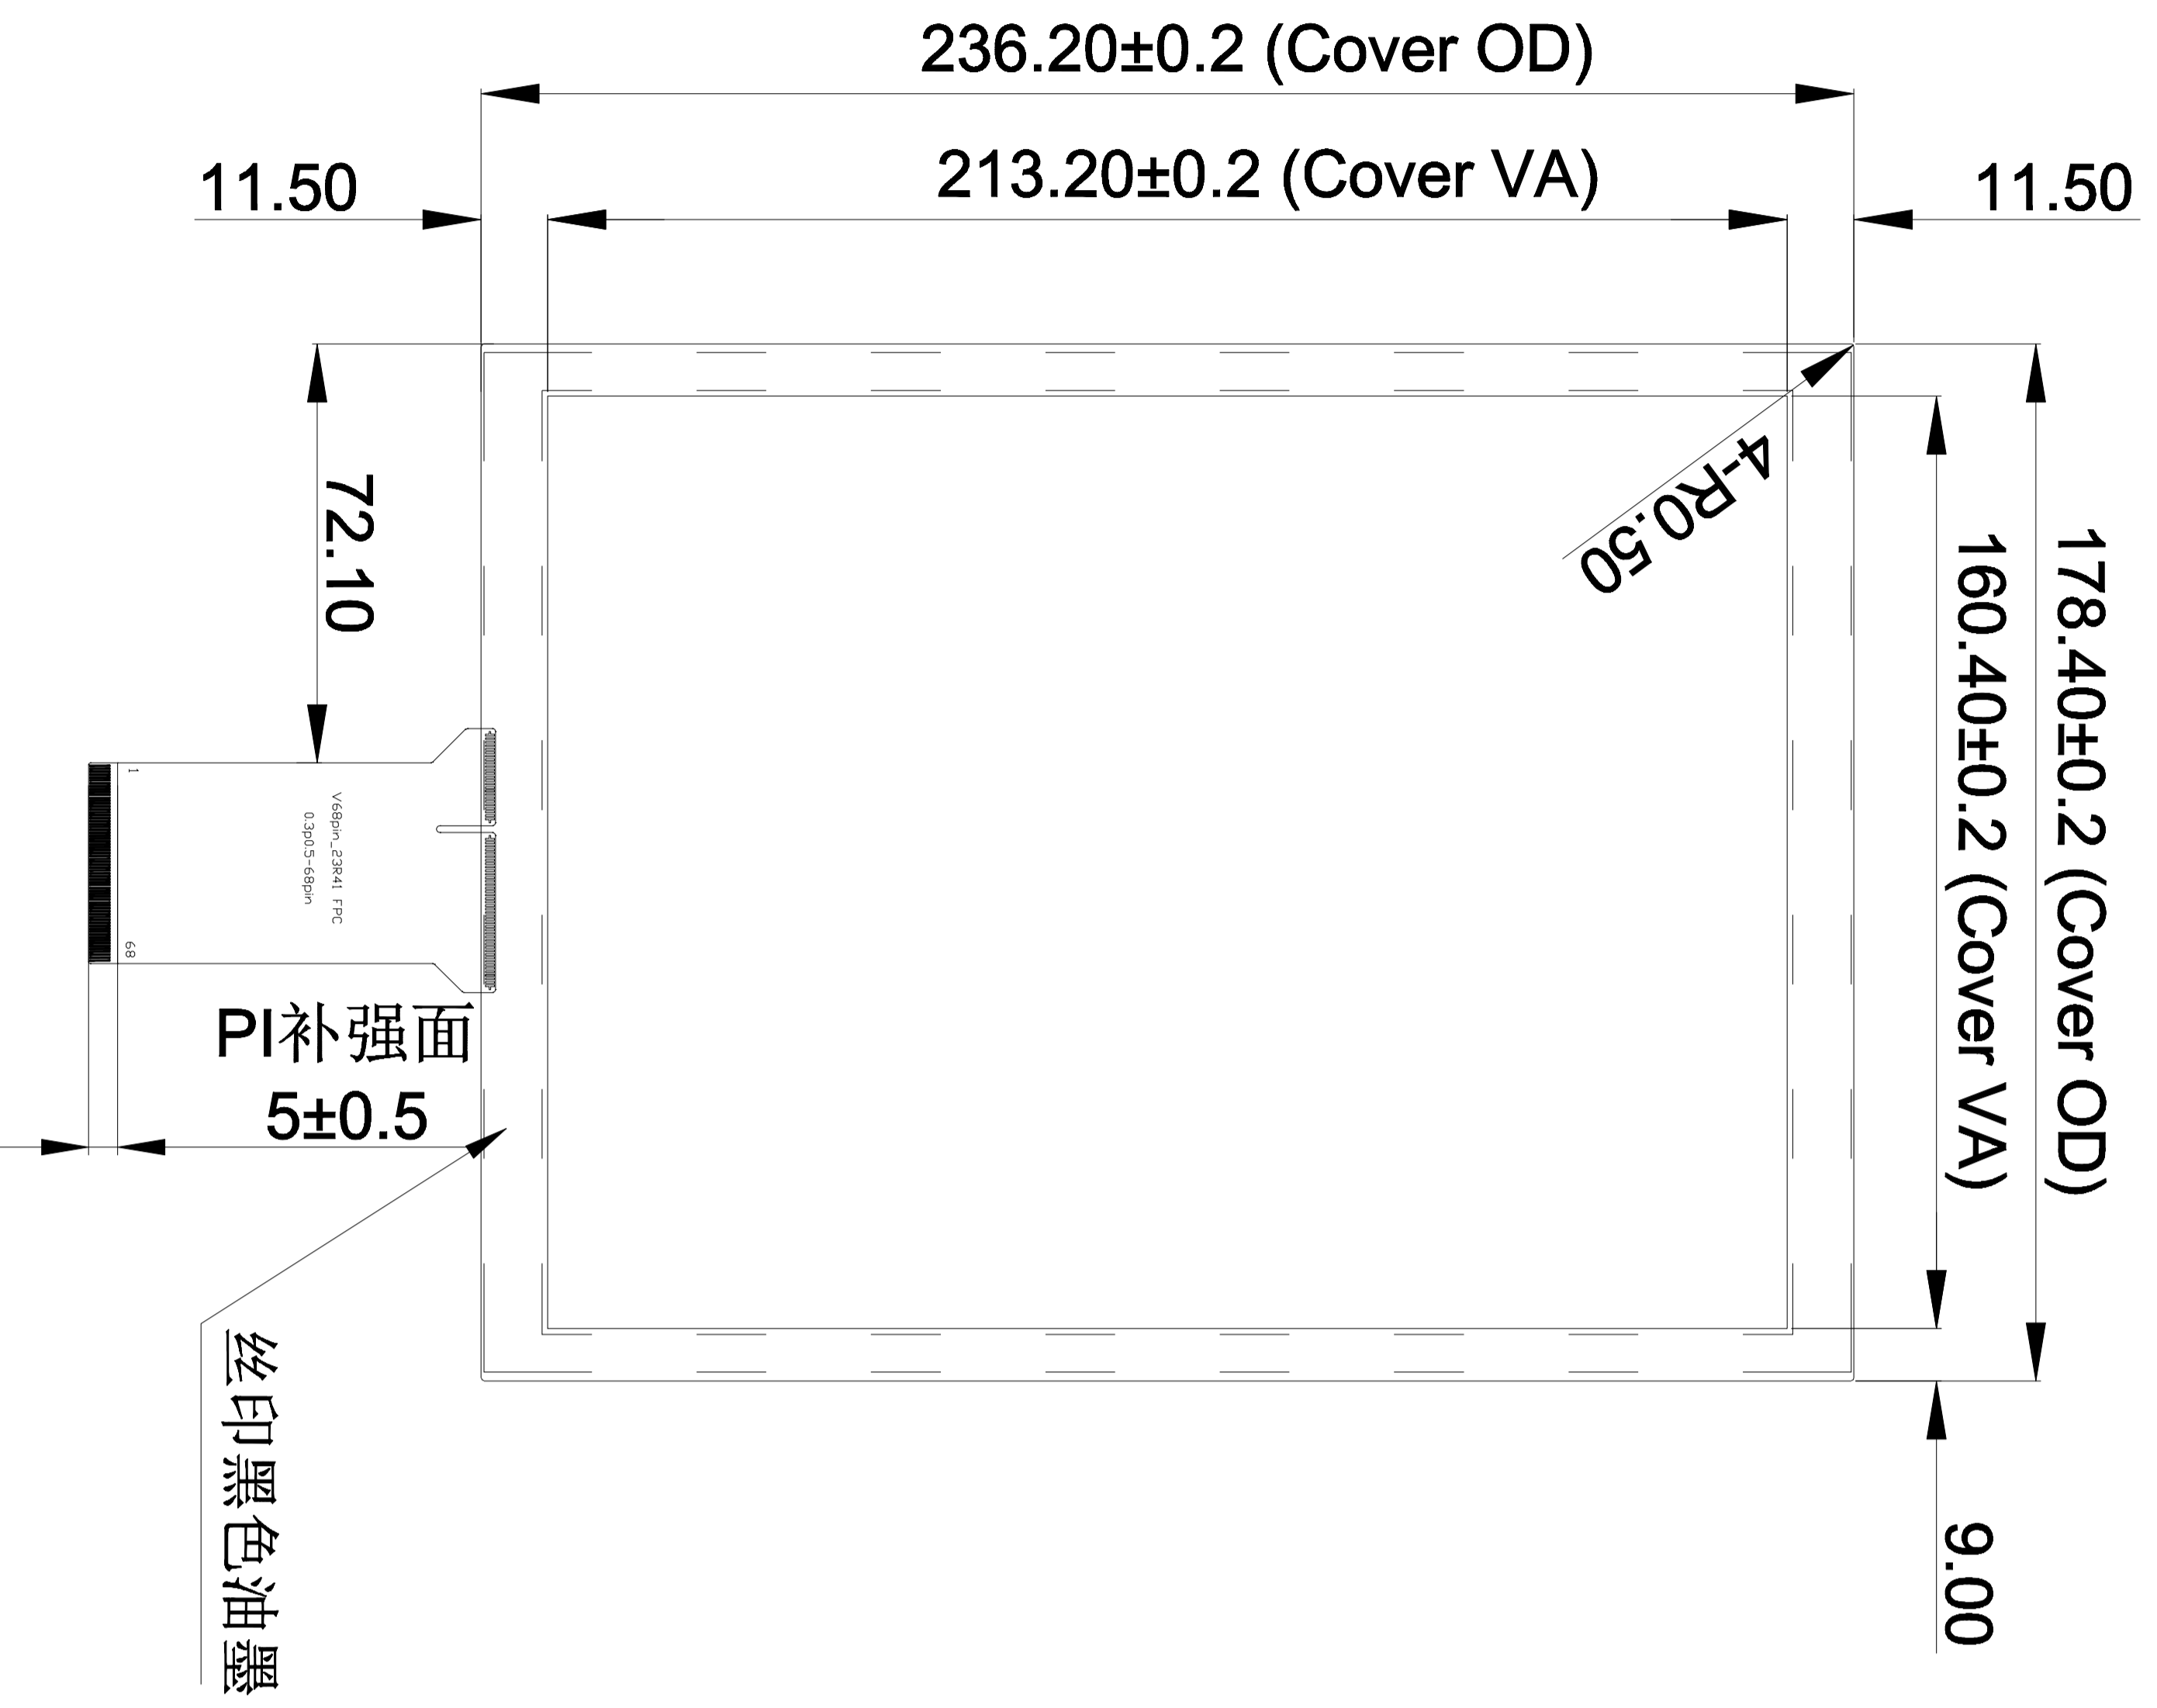

侧视图 横向10:1

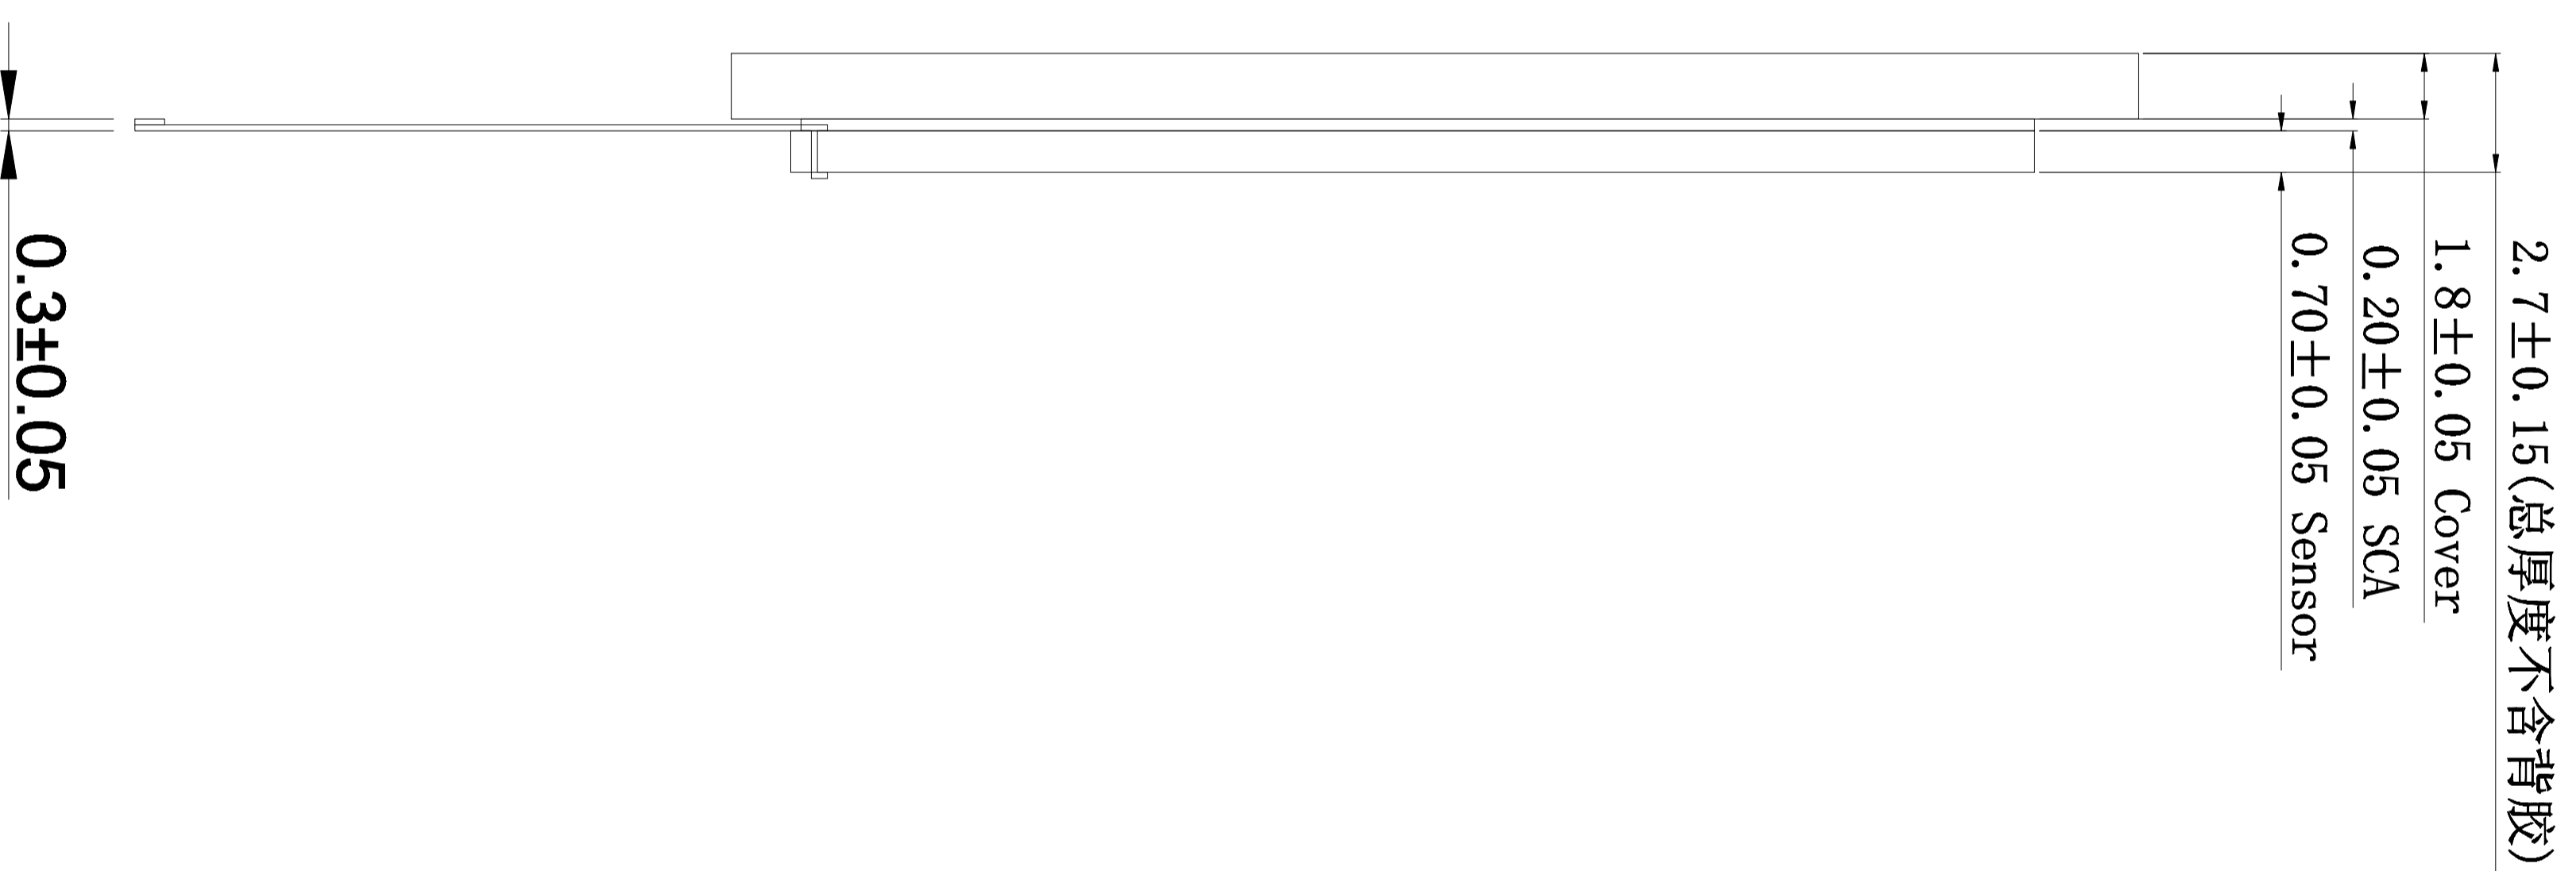

后视图 1:1

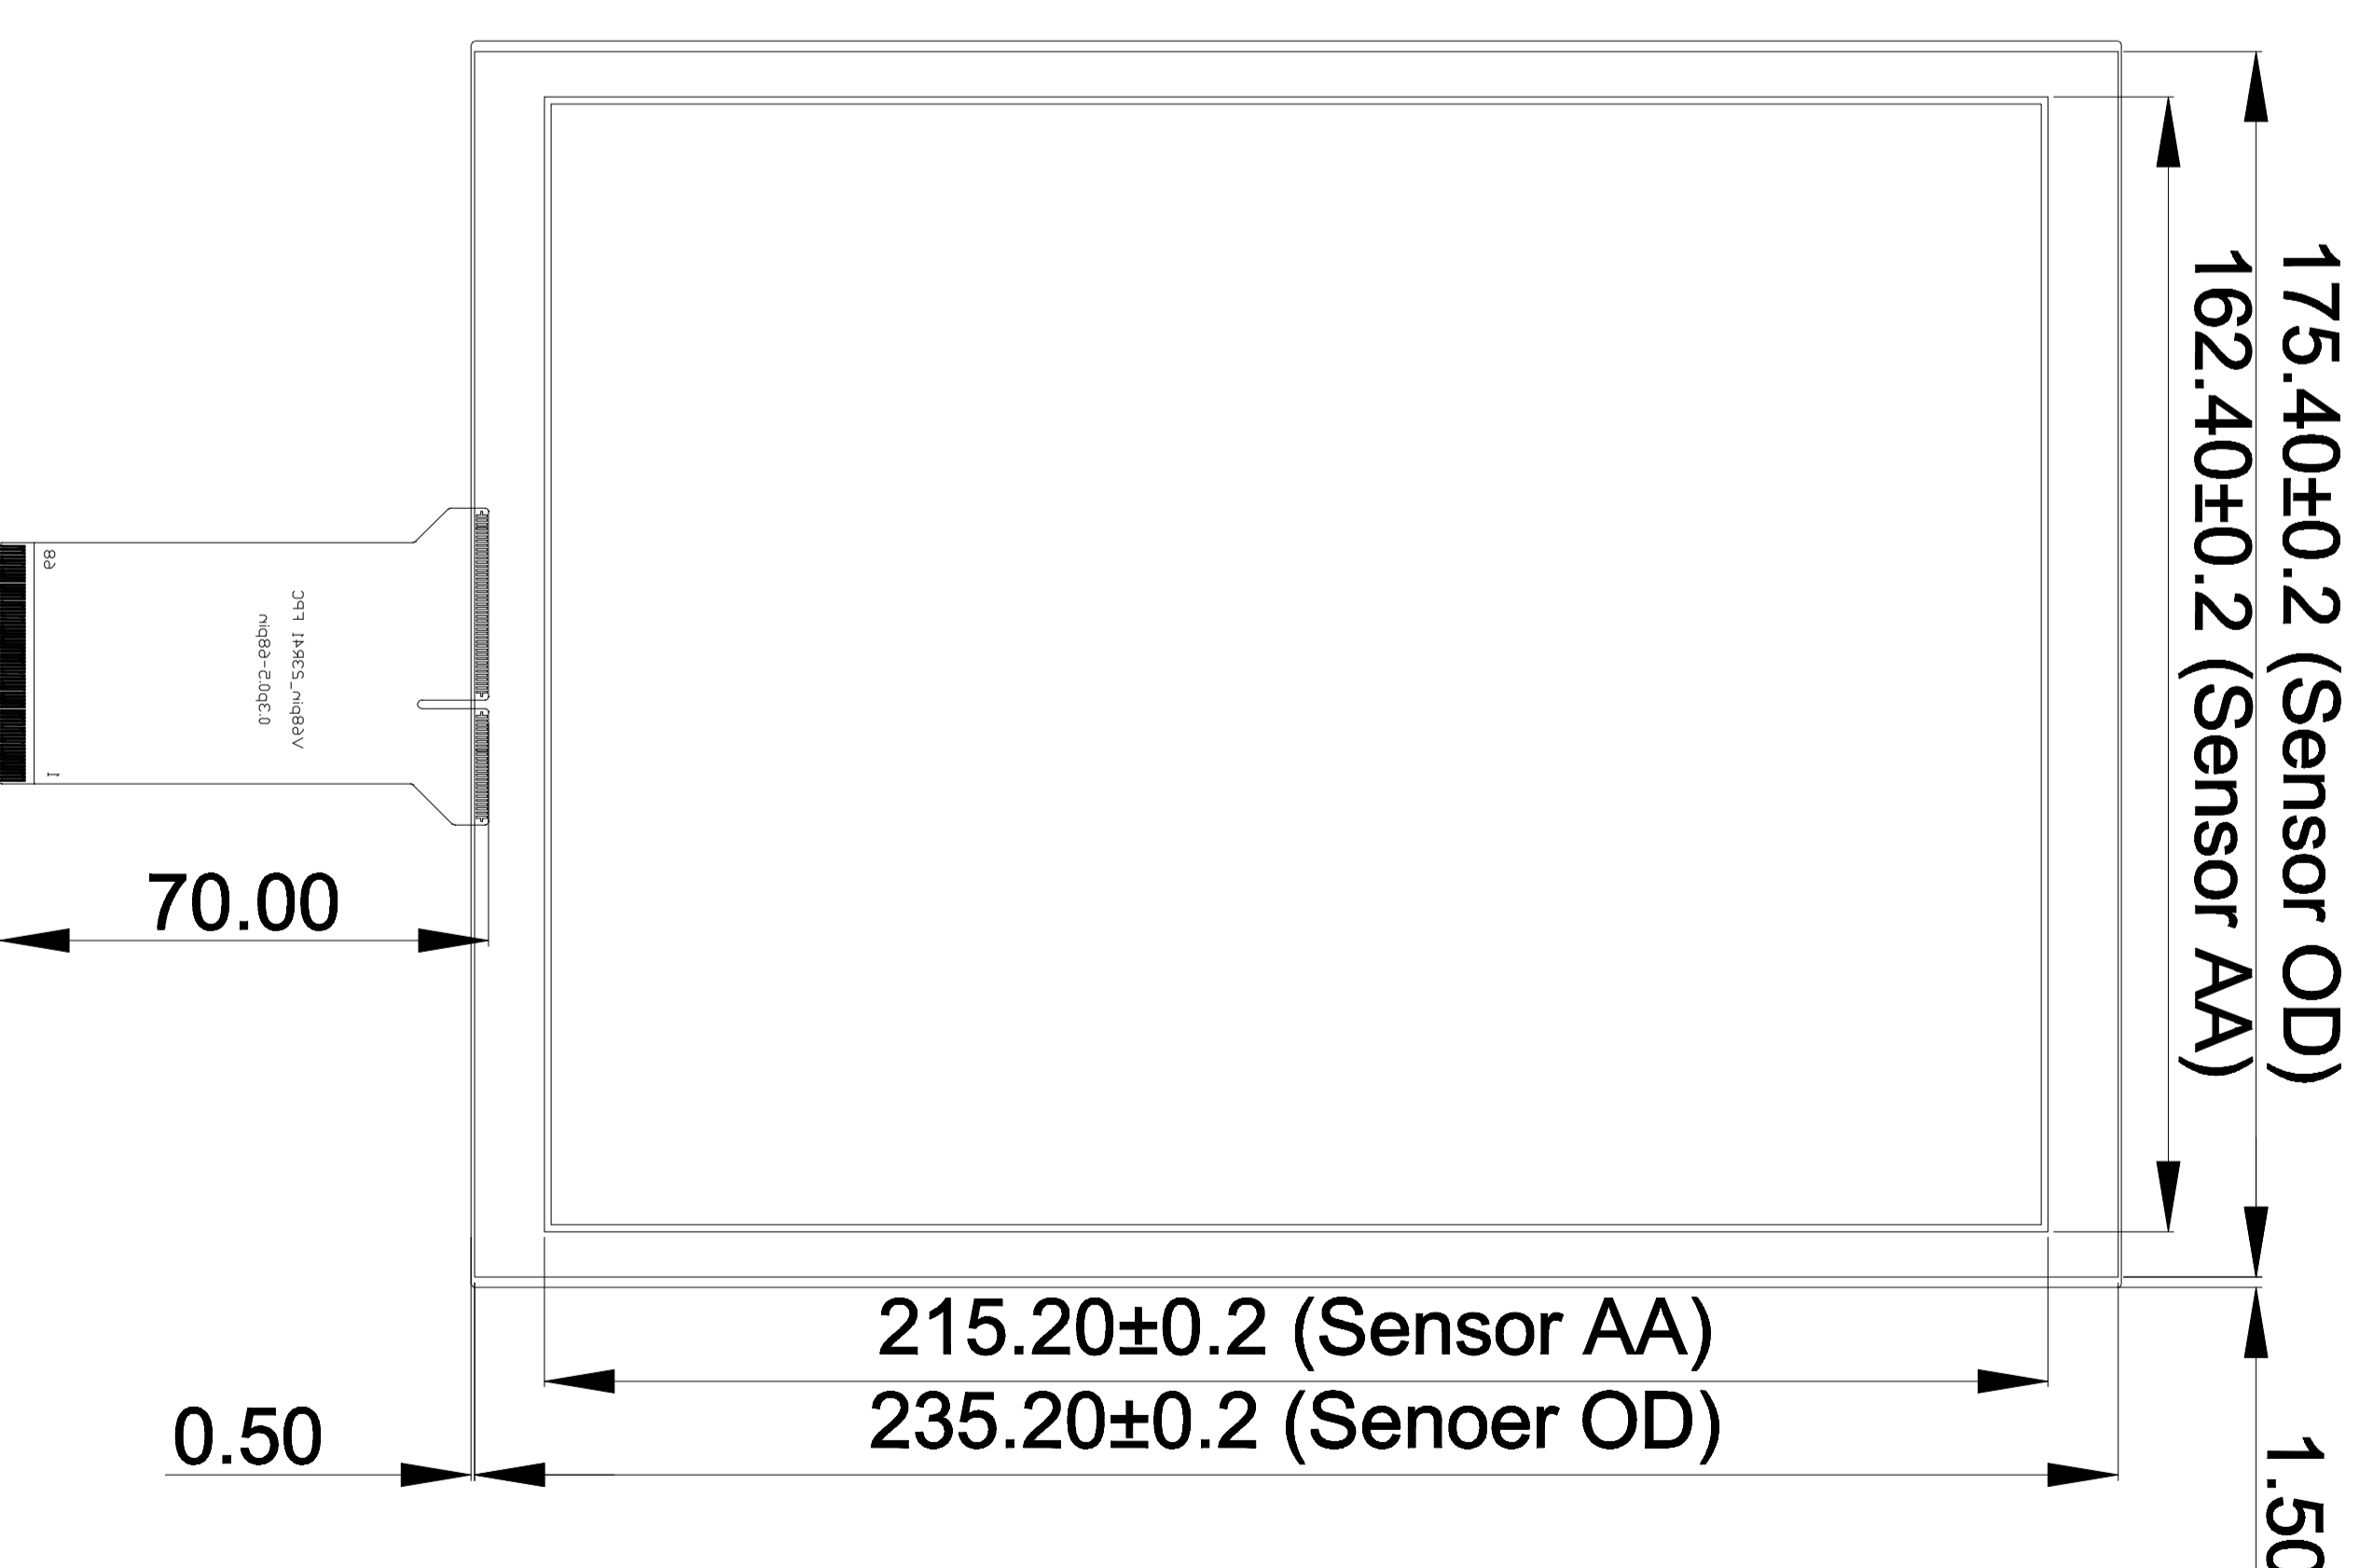

0.3±0.05

70.00

0.50

记录人 日期

版本 修改记录
V1.0 初版发行。

技术参数:

- Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
- Cover GLASS: 1.8mm
- ITO GLASS: 0.7mm
- SCA: 0.2mm
- 总厚度: 2.7±0.15mm (不含背胶)
- SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
- 工作电压: 5V/3.3 V
- 透光率: ≥85%
- 表面硬度: 6H
- 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH
- 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm
- 通讯接口: USB

客户确认签字:

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

格林捷 GreenTouch

GreenTouch Technology Co., Ltd

DRAWN BY:	李俊	PRODUCT MODEL:	GT-CTP-Y104A-1	VIEW:	第三角投影法
CHECKED BY:	邓福生	CUSTOMER ID:		UNITS:	mm
APPROVED BY:	付作书	DATE:	2021-03-29	SCALE:	1:1
批 准:	付作书	日期:			
Standard tolerance:	公差:	网 址:			