



文件编号:


前视图 1:1

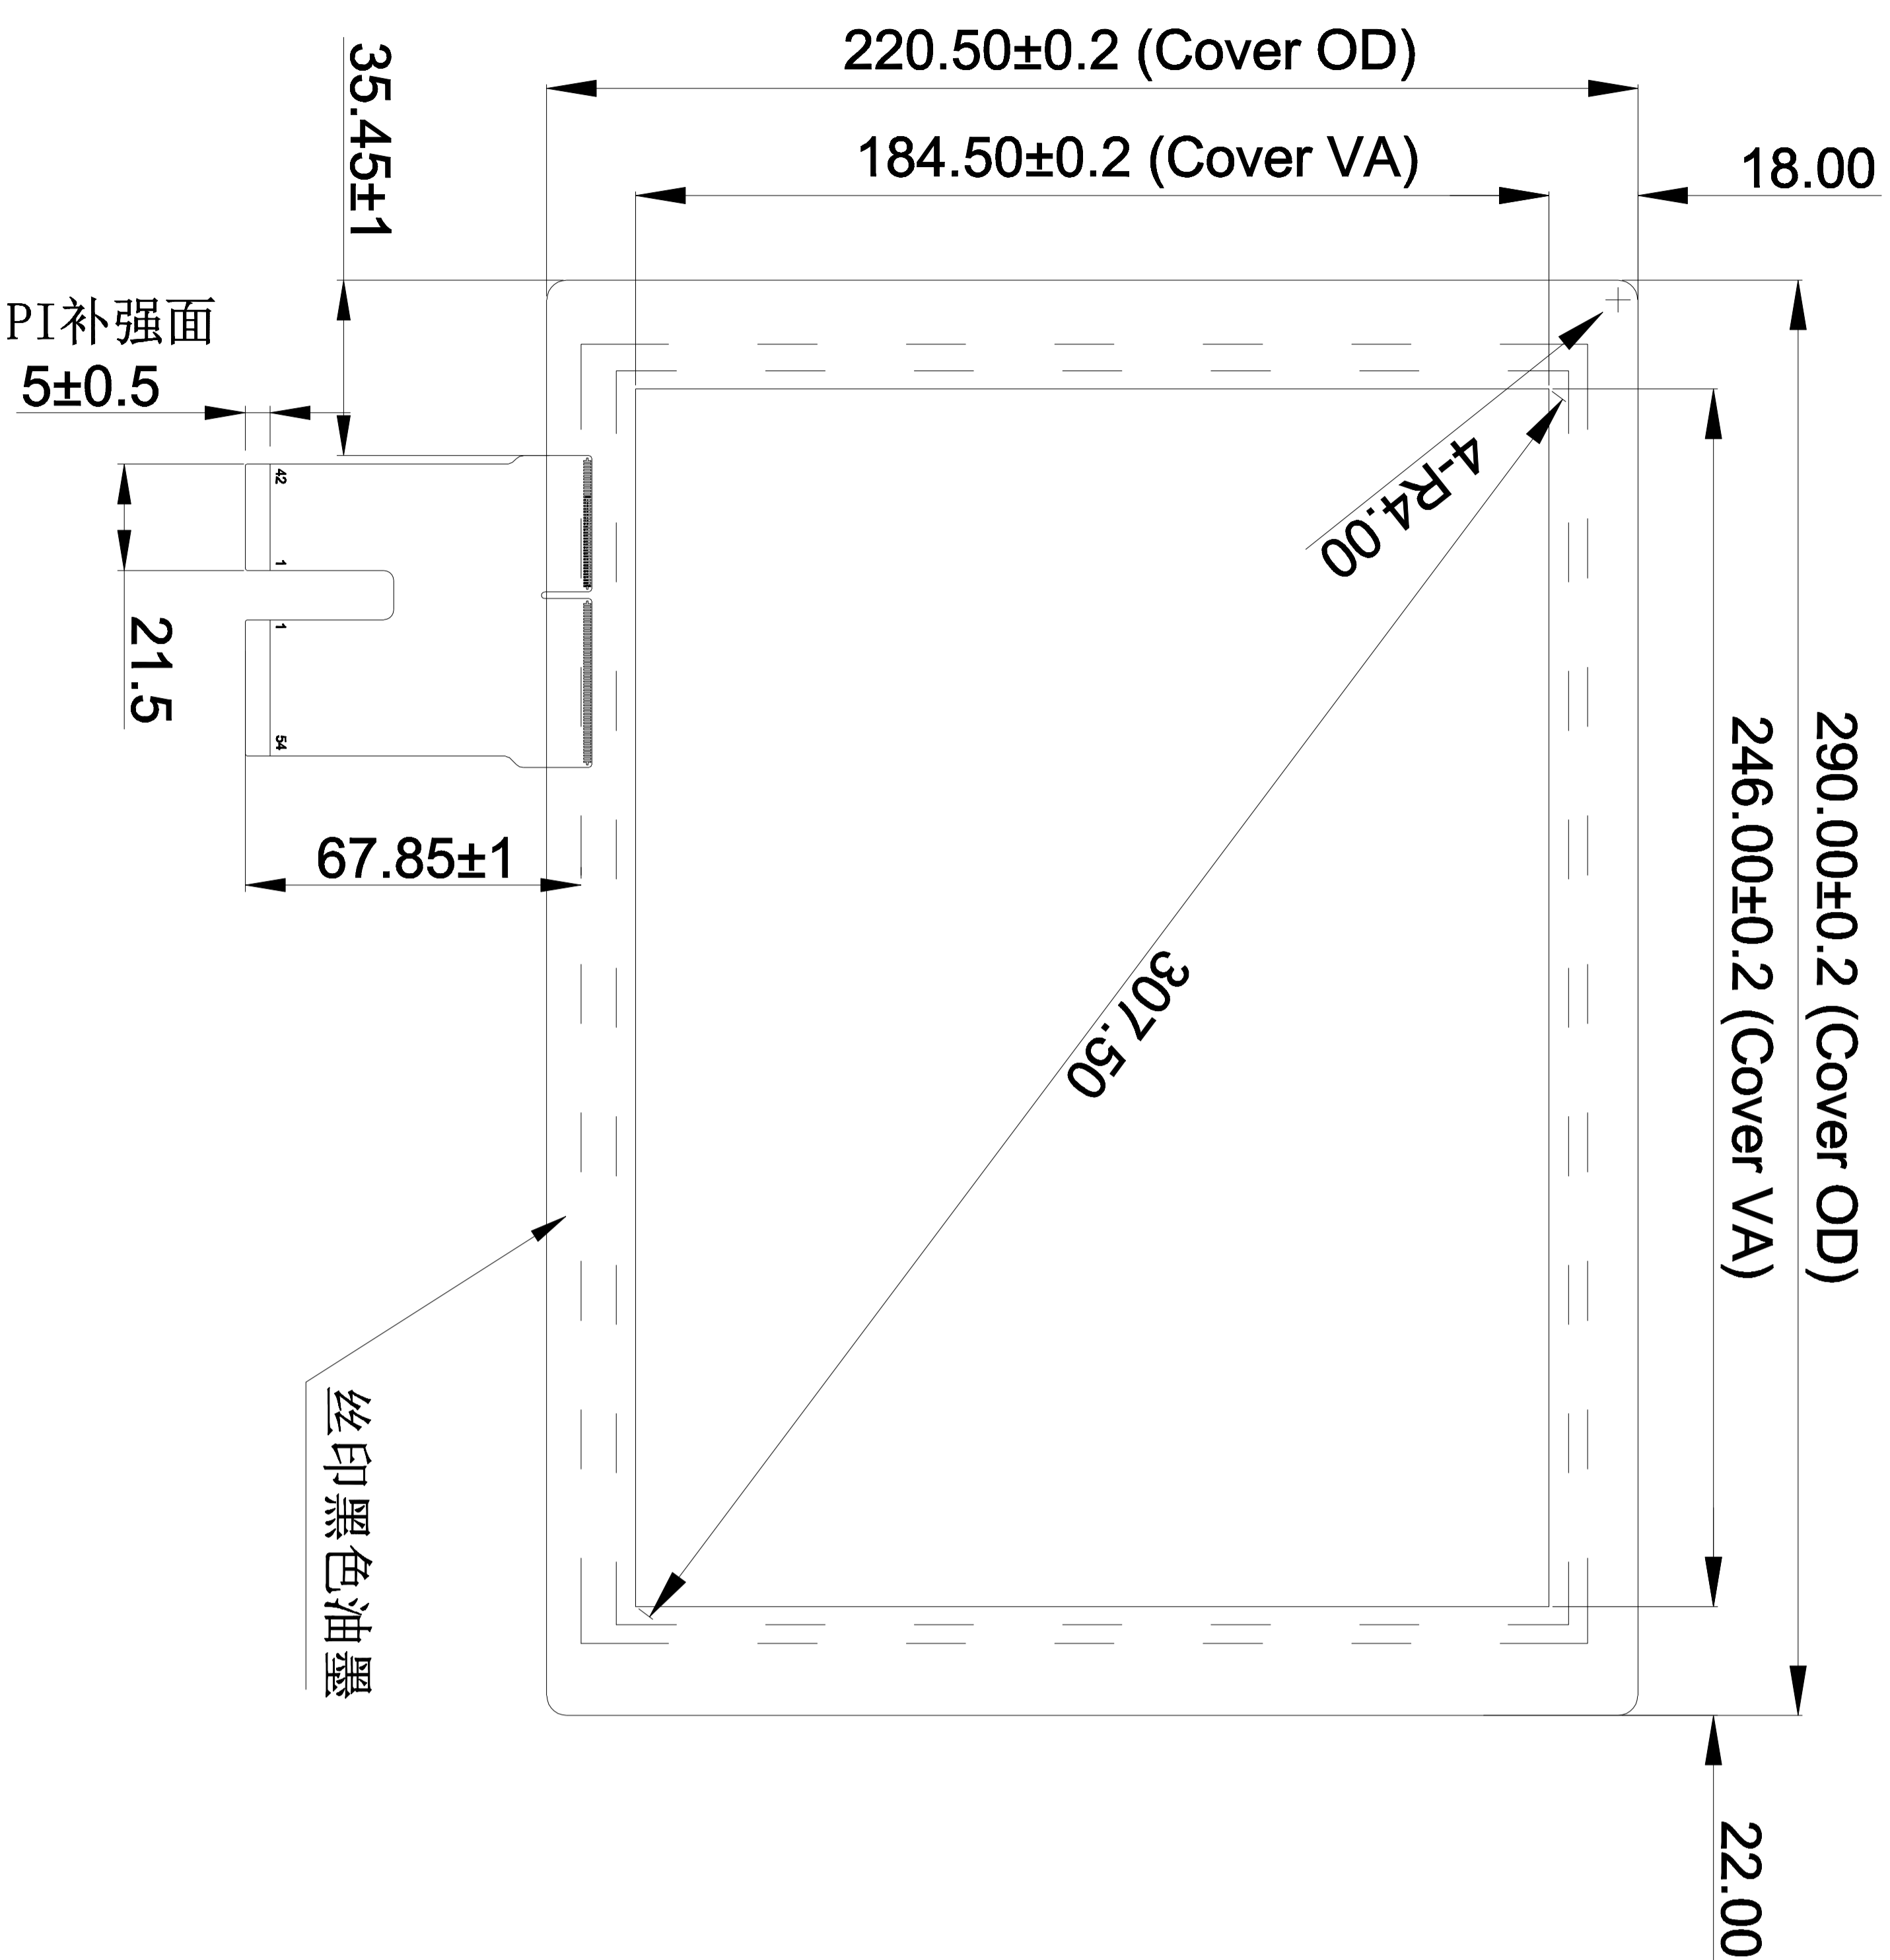

侧视图 横向10:1

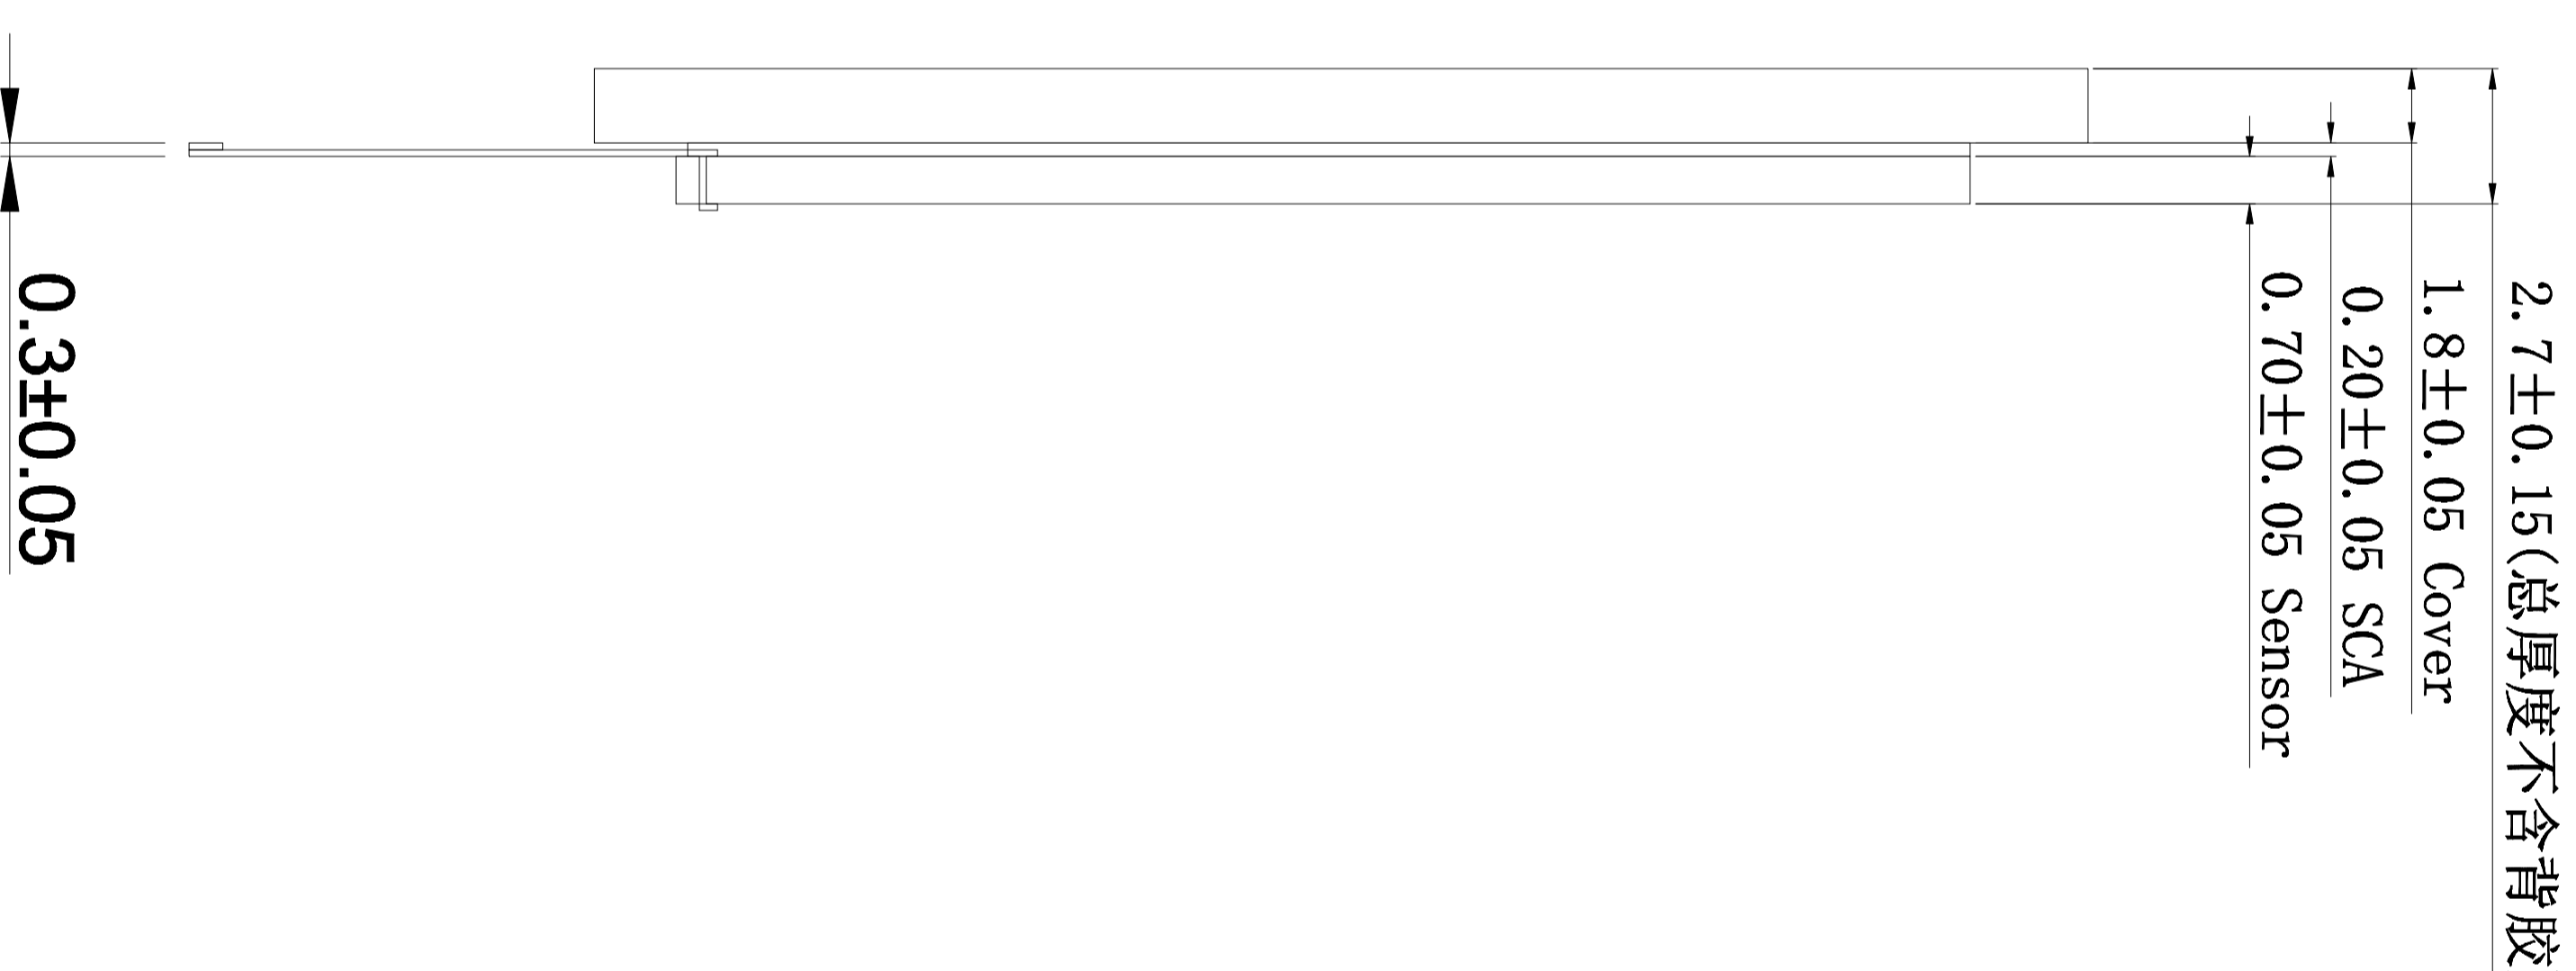

后视图 1:1

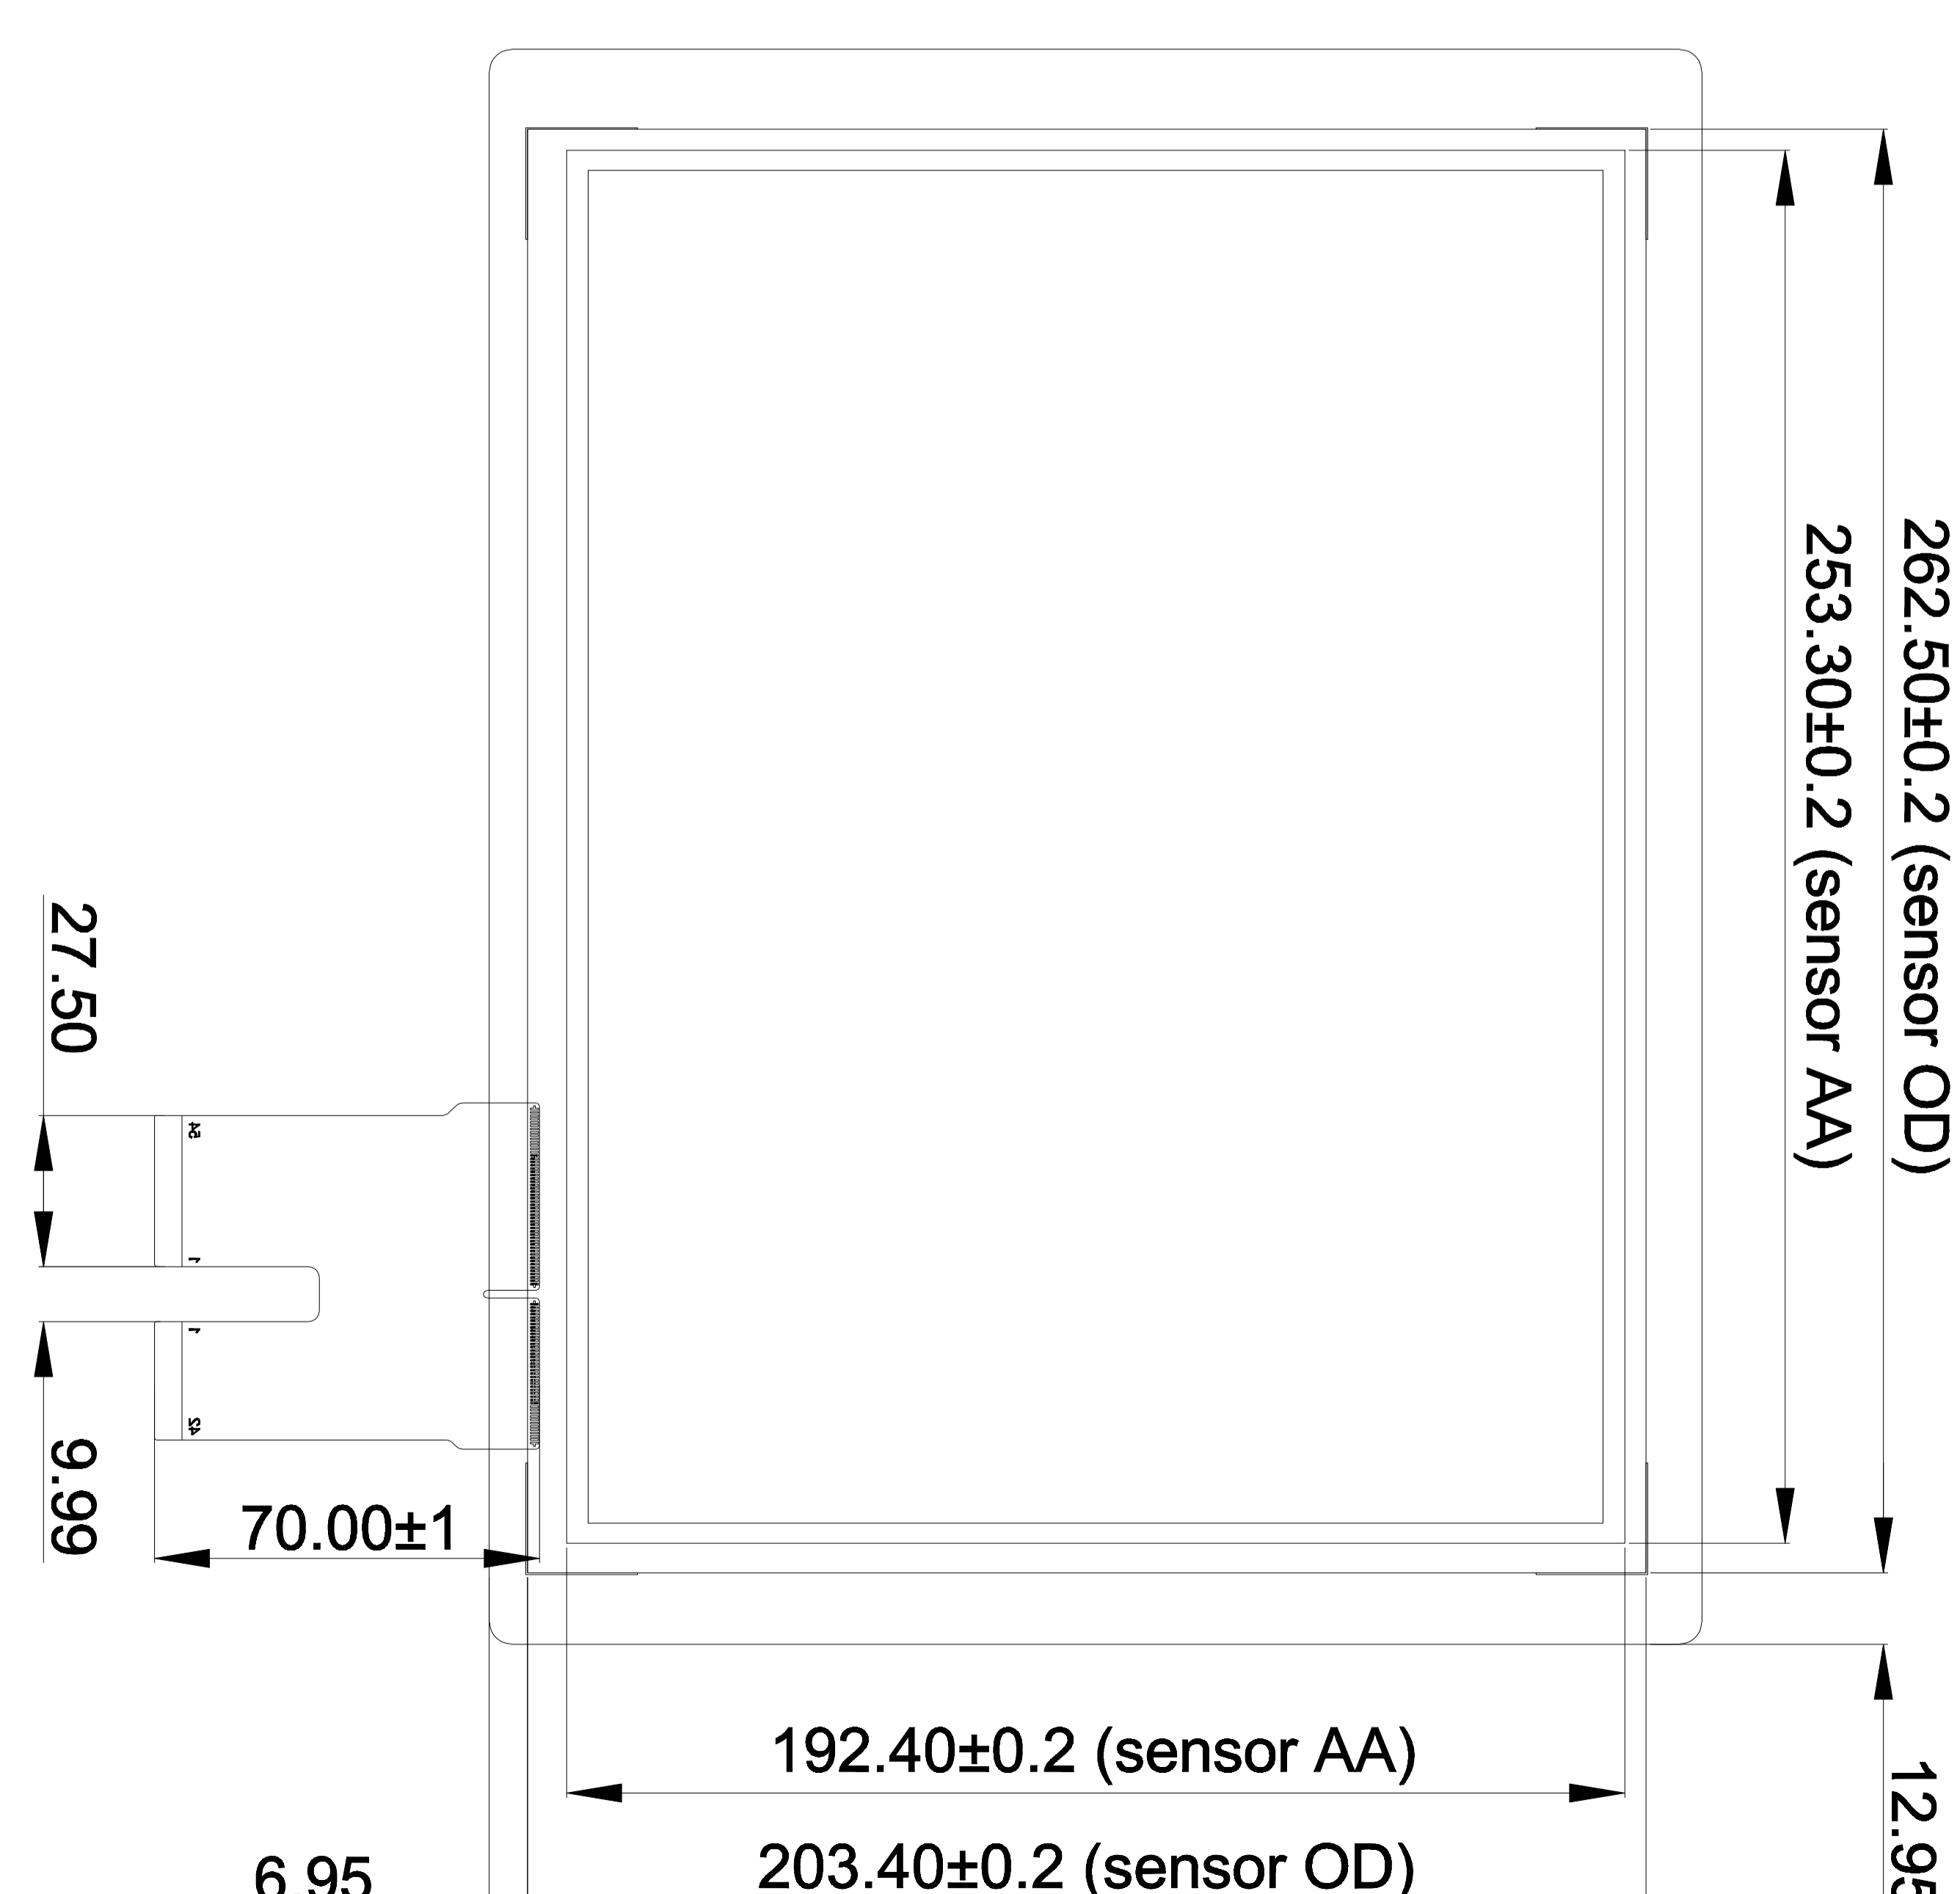

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
2. 总厚度: 2.7±0.15mm (不含背胶)
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH
6. 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 通讯接口: USB

SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆

PI补层

丝印黑色油墨

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

PI补层

客户确认签字:

USB	PIN Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

<b>格林触控</b> <b>GreenTouch</b>		<b>GreenTouch Technology Co., Ltd</b>	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y121A-1	VIEW:	投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:	UNITS: mm	UNIT: mm
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2017-11-28	SCALE: 1:1	SCALE: 1:1
批 准: 付作书	网 址:		
Standard tolerance: 公差:			

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		