
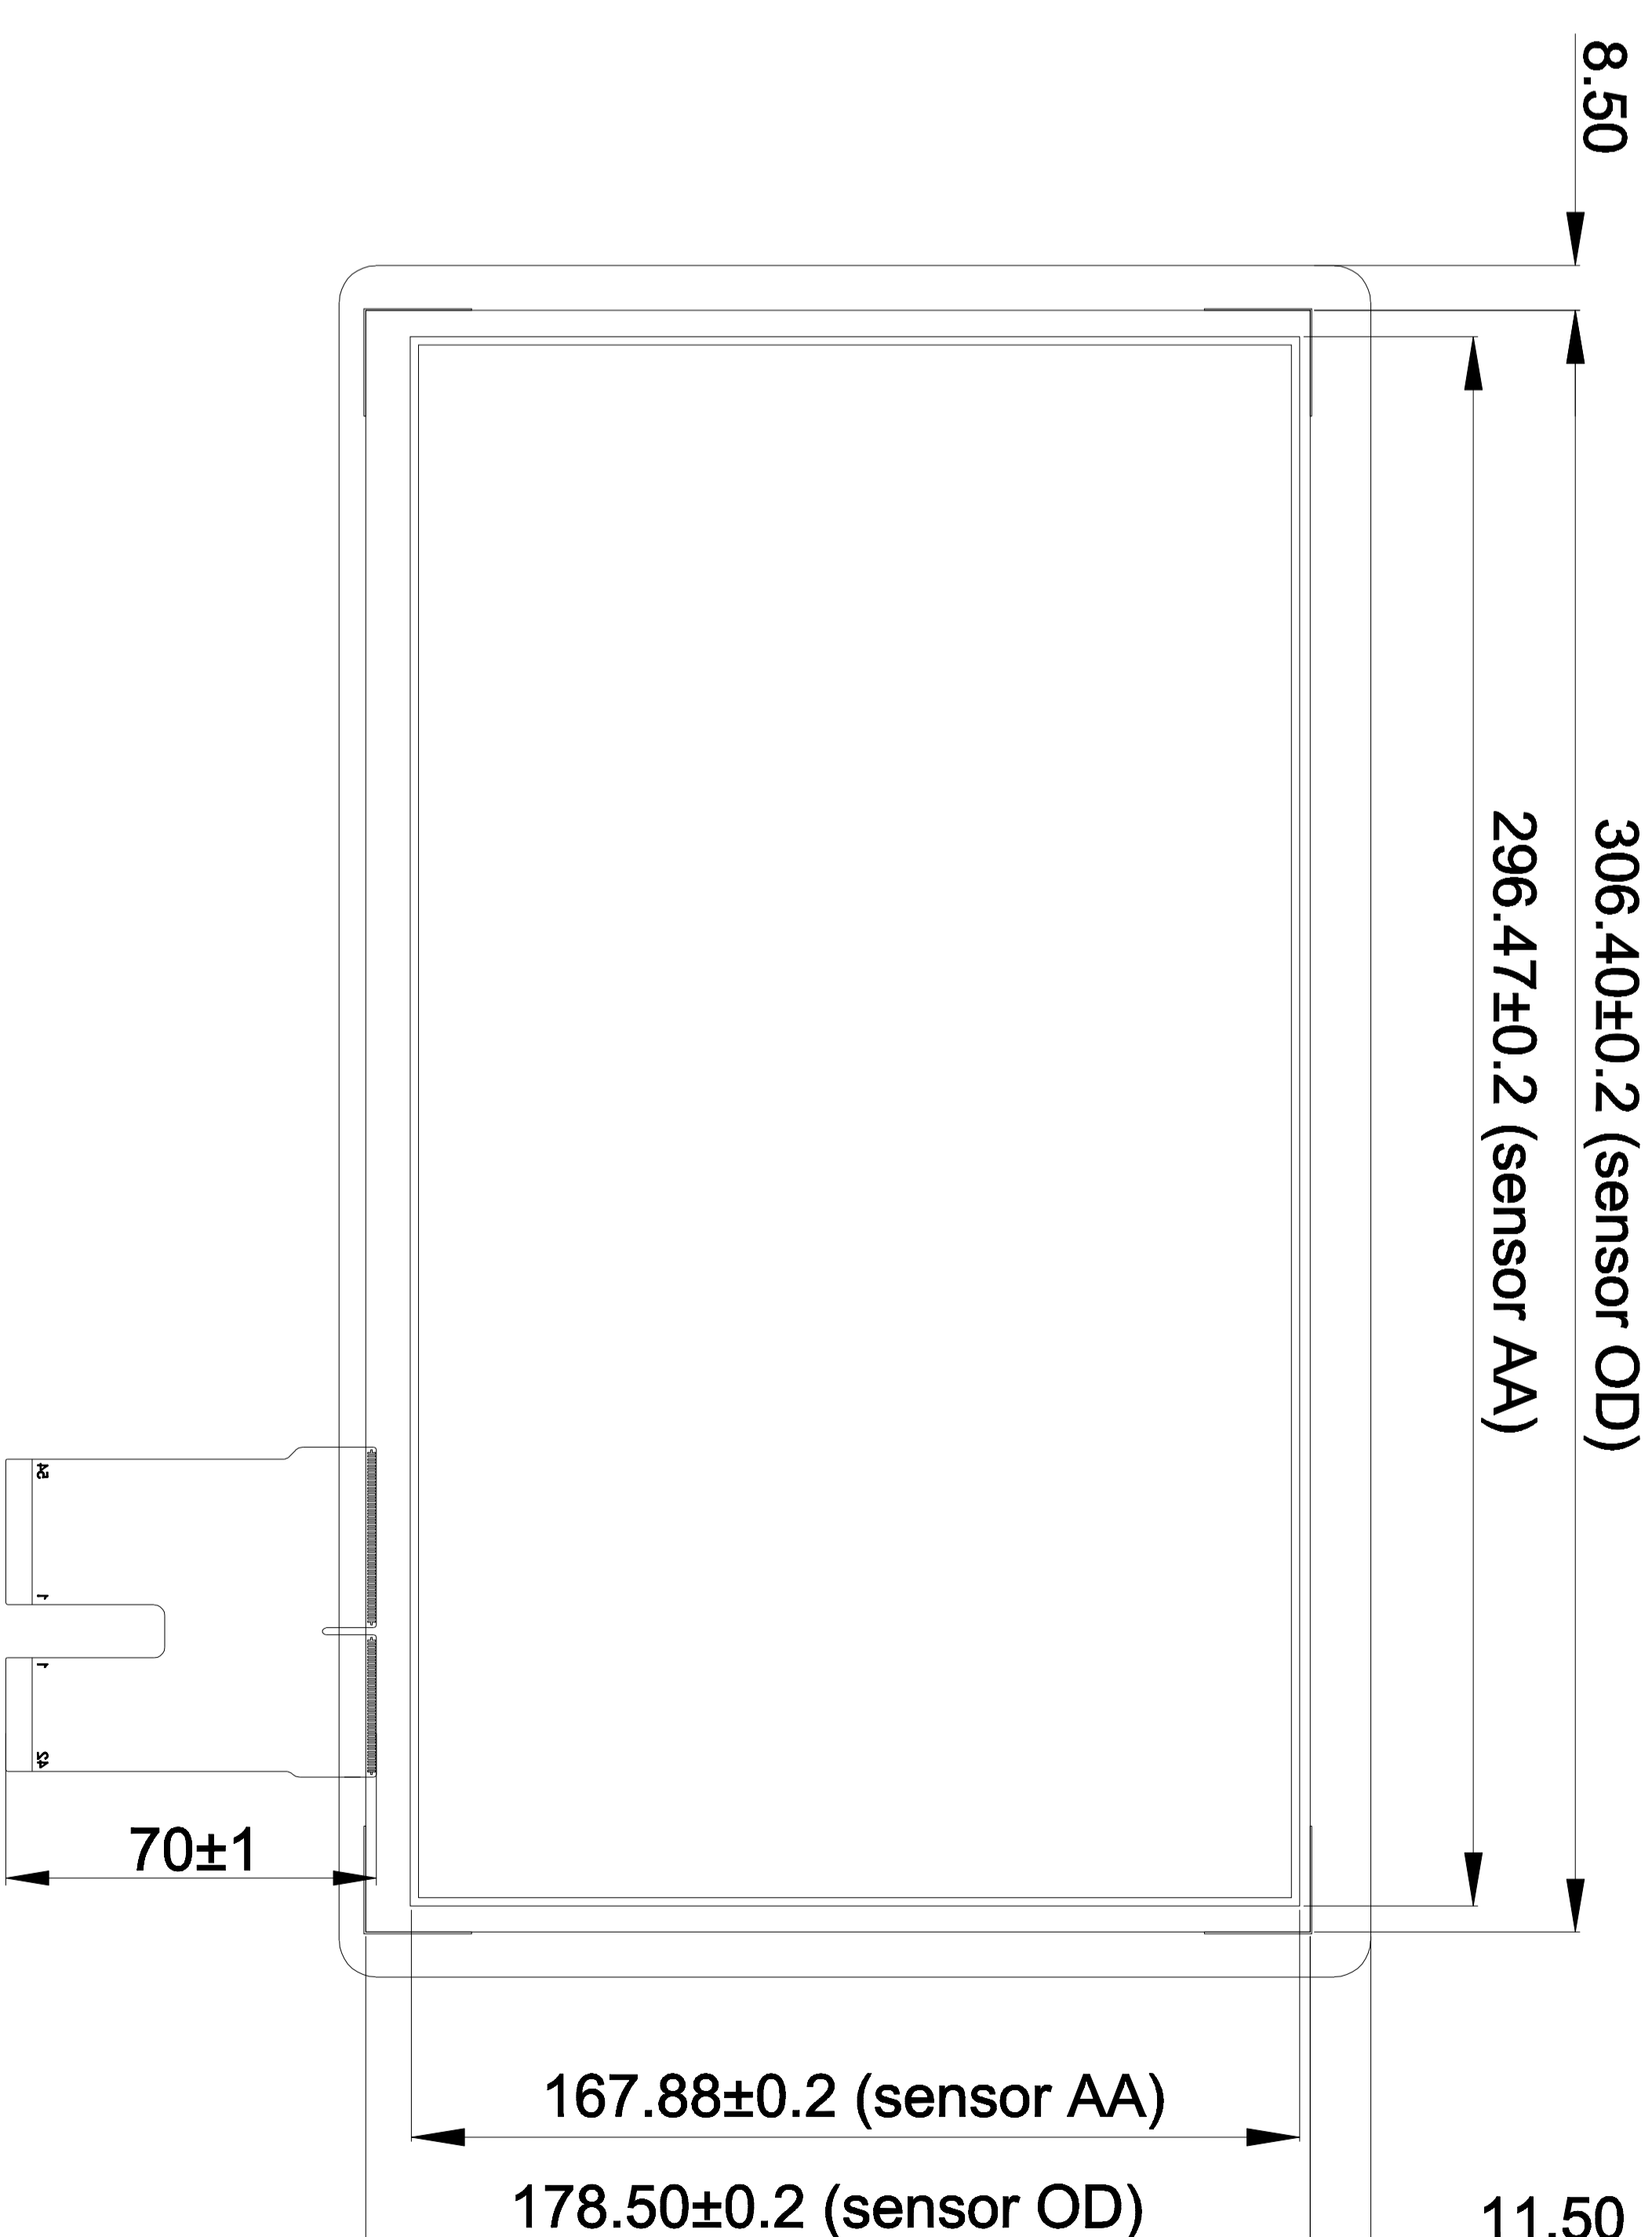


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

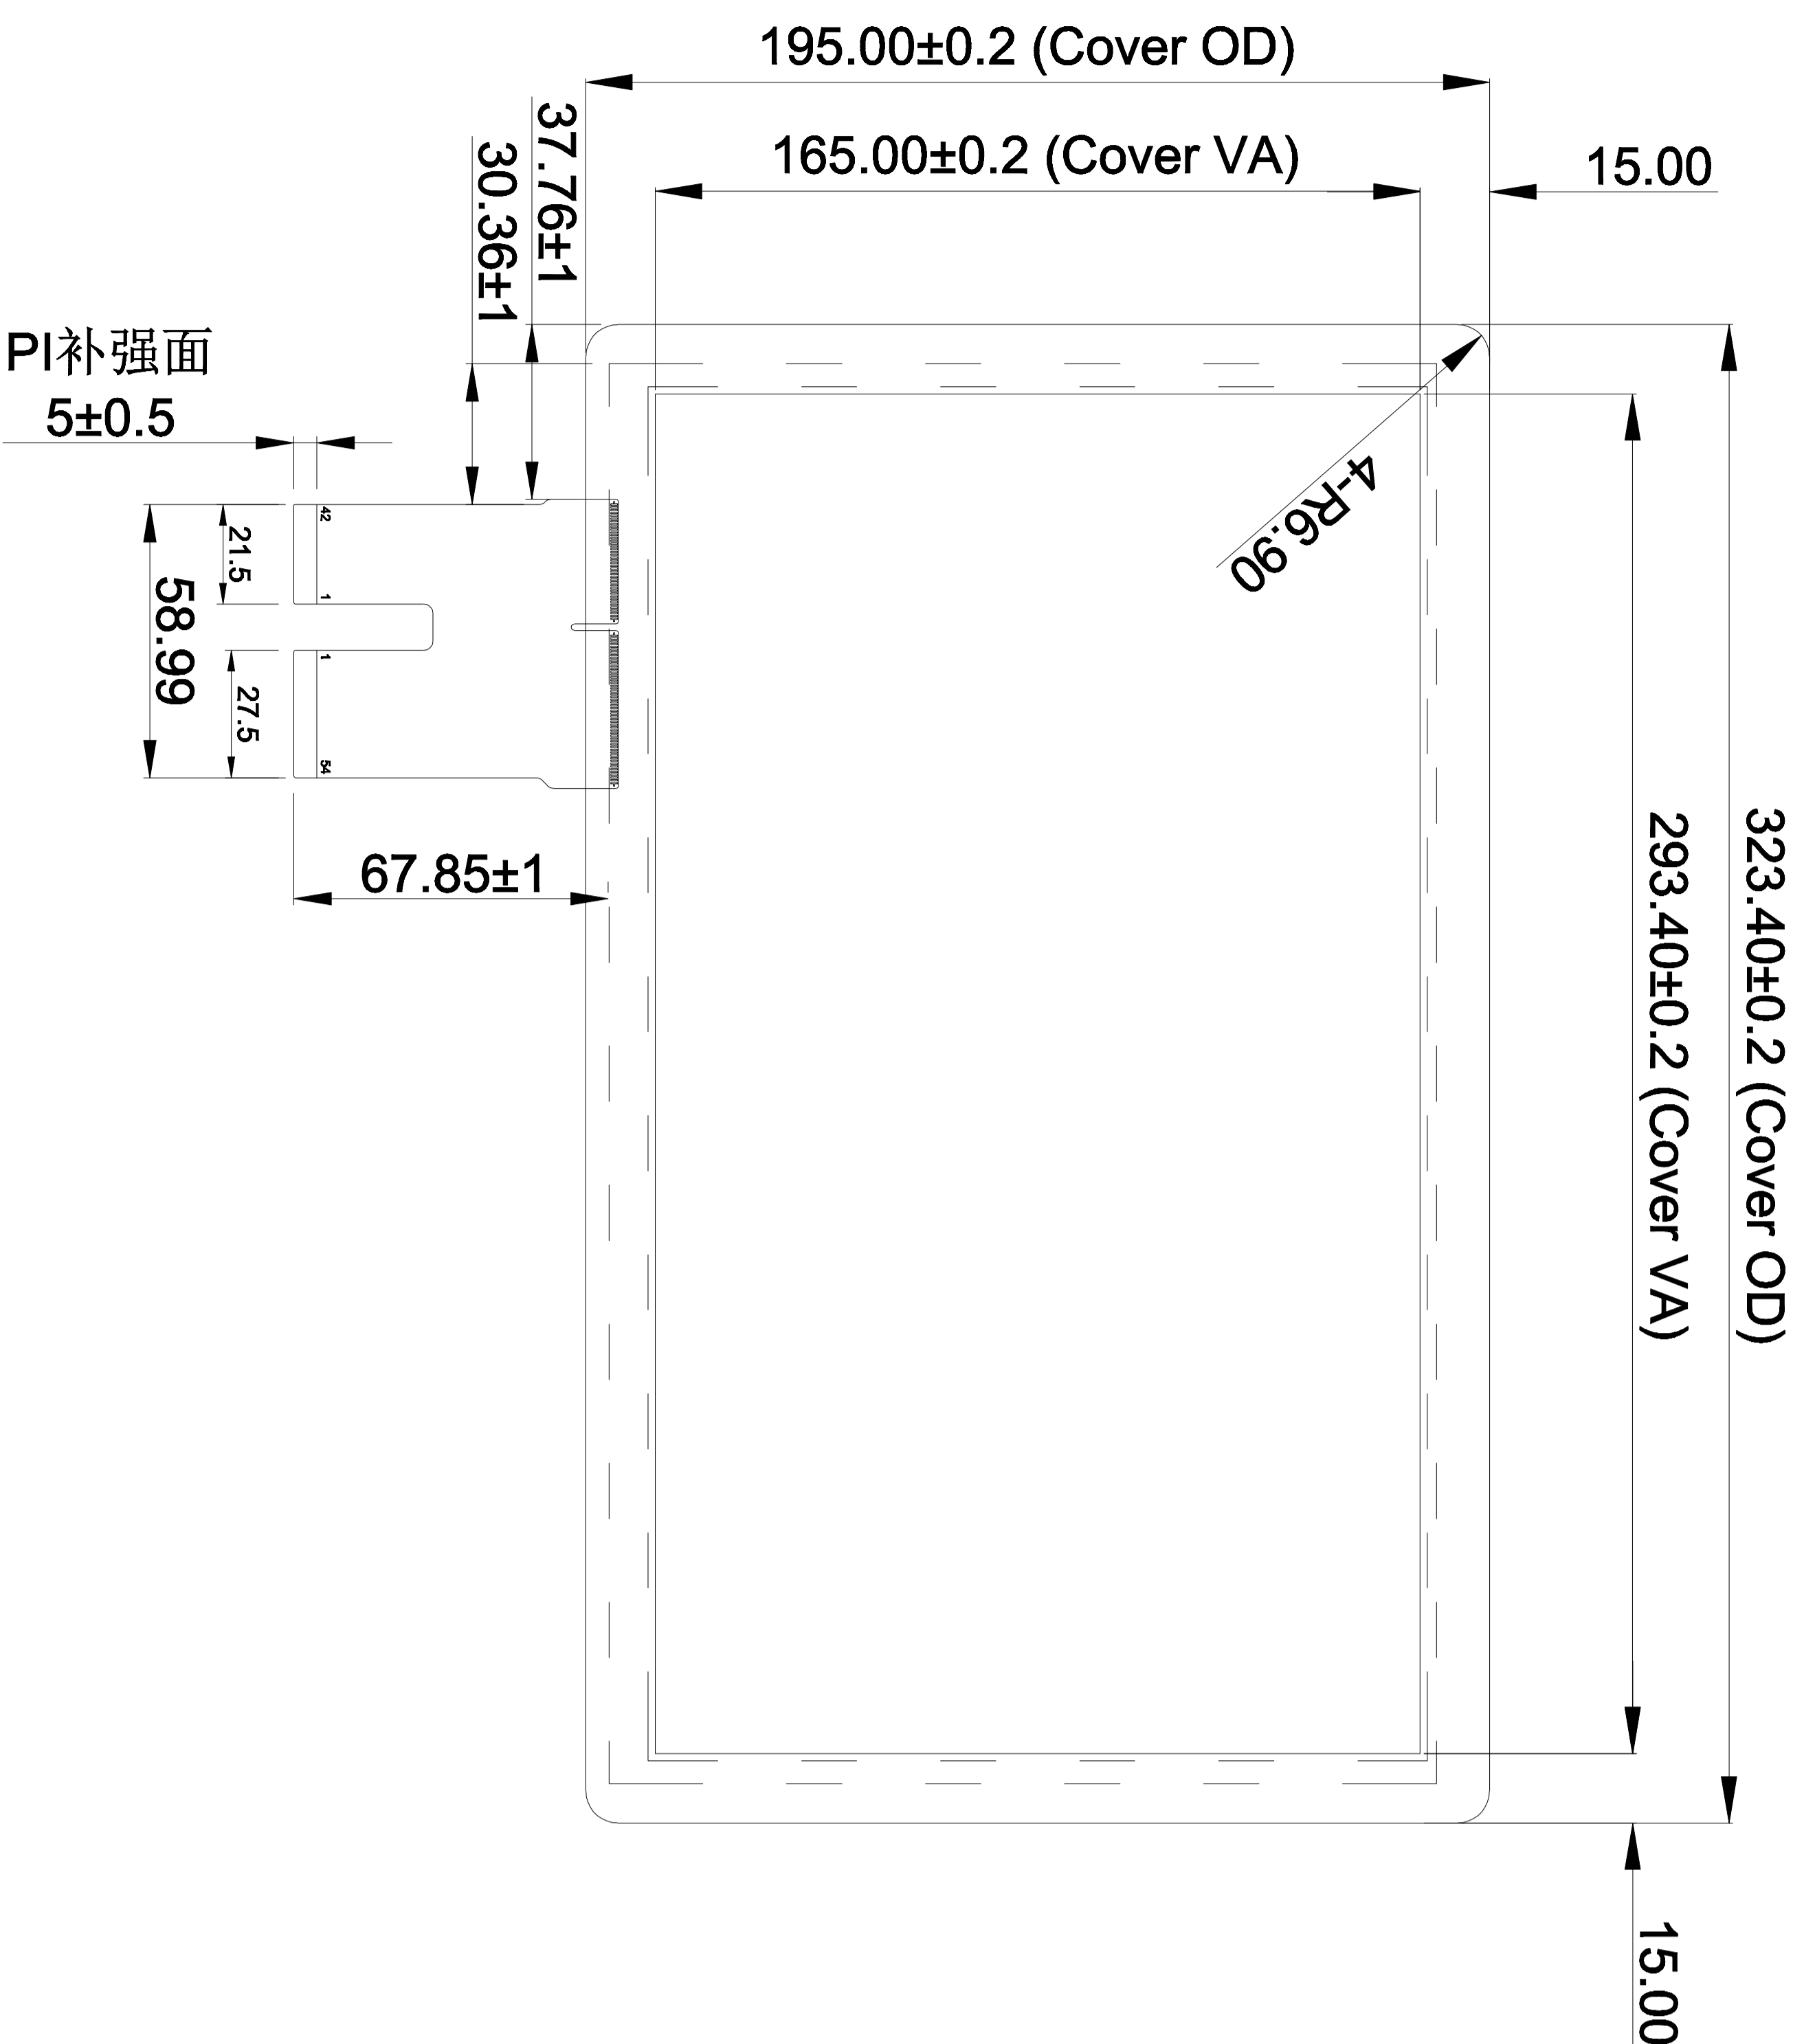

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
2. 总厚度: 2.9±0.15mm (不含背胶)
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH
6. 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 通讯接口: USB

SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆

工作电压: 5V/3.3 V

工作电压: 5V/3.3 V

表面硬度: 6H

工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH

储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH

未注尺寸公差按±0.2mm

通讯接口: USB

版本

V1.0

修改记录

初版发行。

记录人

日期

客户确认签字:

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

格林触控  
GreenTouch

GreenTouch Technology Co., Ltd

DRAWN BY:	李俊	PRODUCT MODEL:	GT-CTP-Y133A-1
CHECKED BY:	邓福生	CUSTOMER ID:	
APPROVED BY:	付作书	DATE:	2017-11-14
批 准:	付作书	日 期:	2017-11-14
Standard tolerance:	公差:	WEBSITE:	网 址:

VIEW:

投影方式: 第三角投影法

UNITS: mm

单 位: mm

SCALE: 1:1

比例: