



文件编号:


### 前视图 1:1

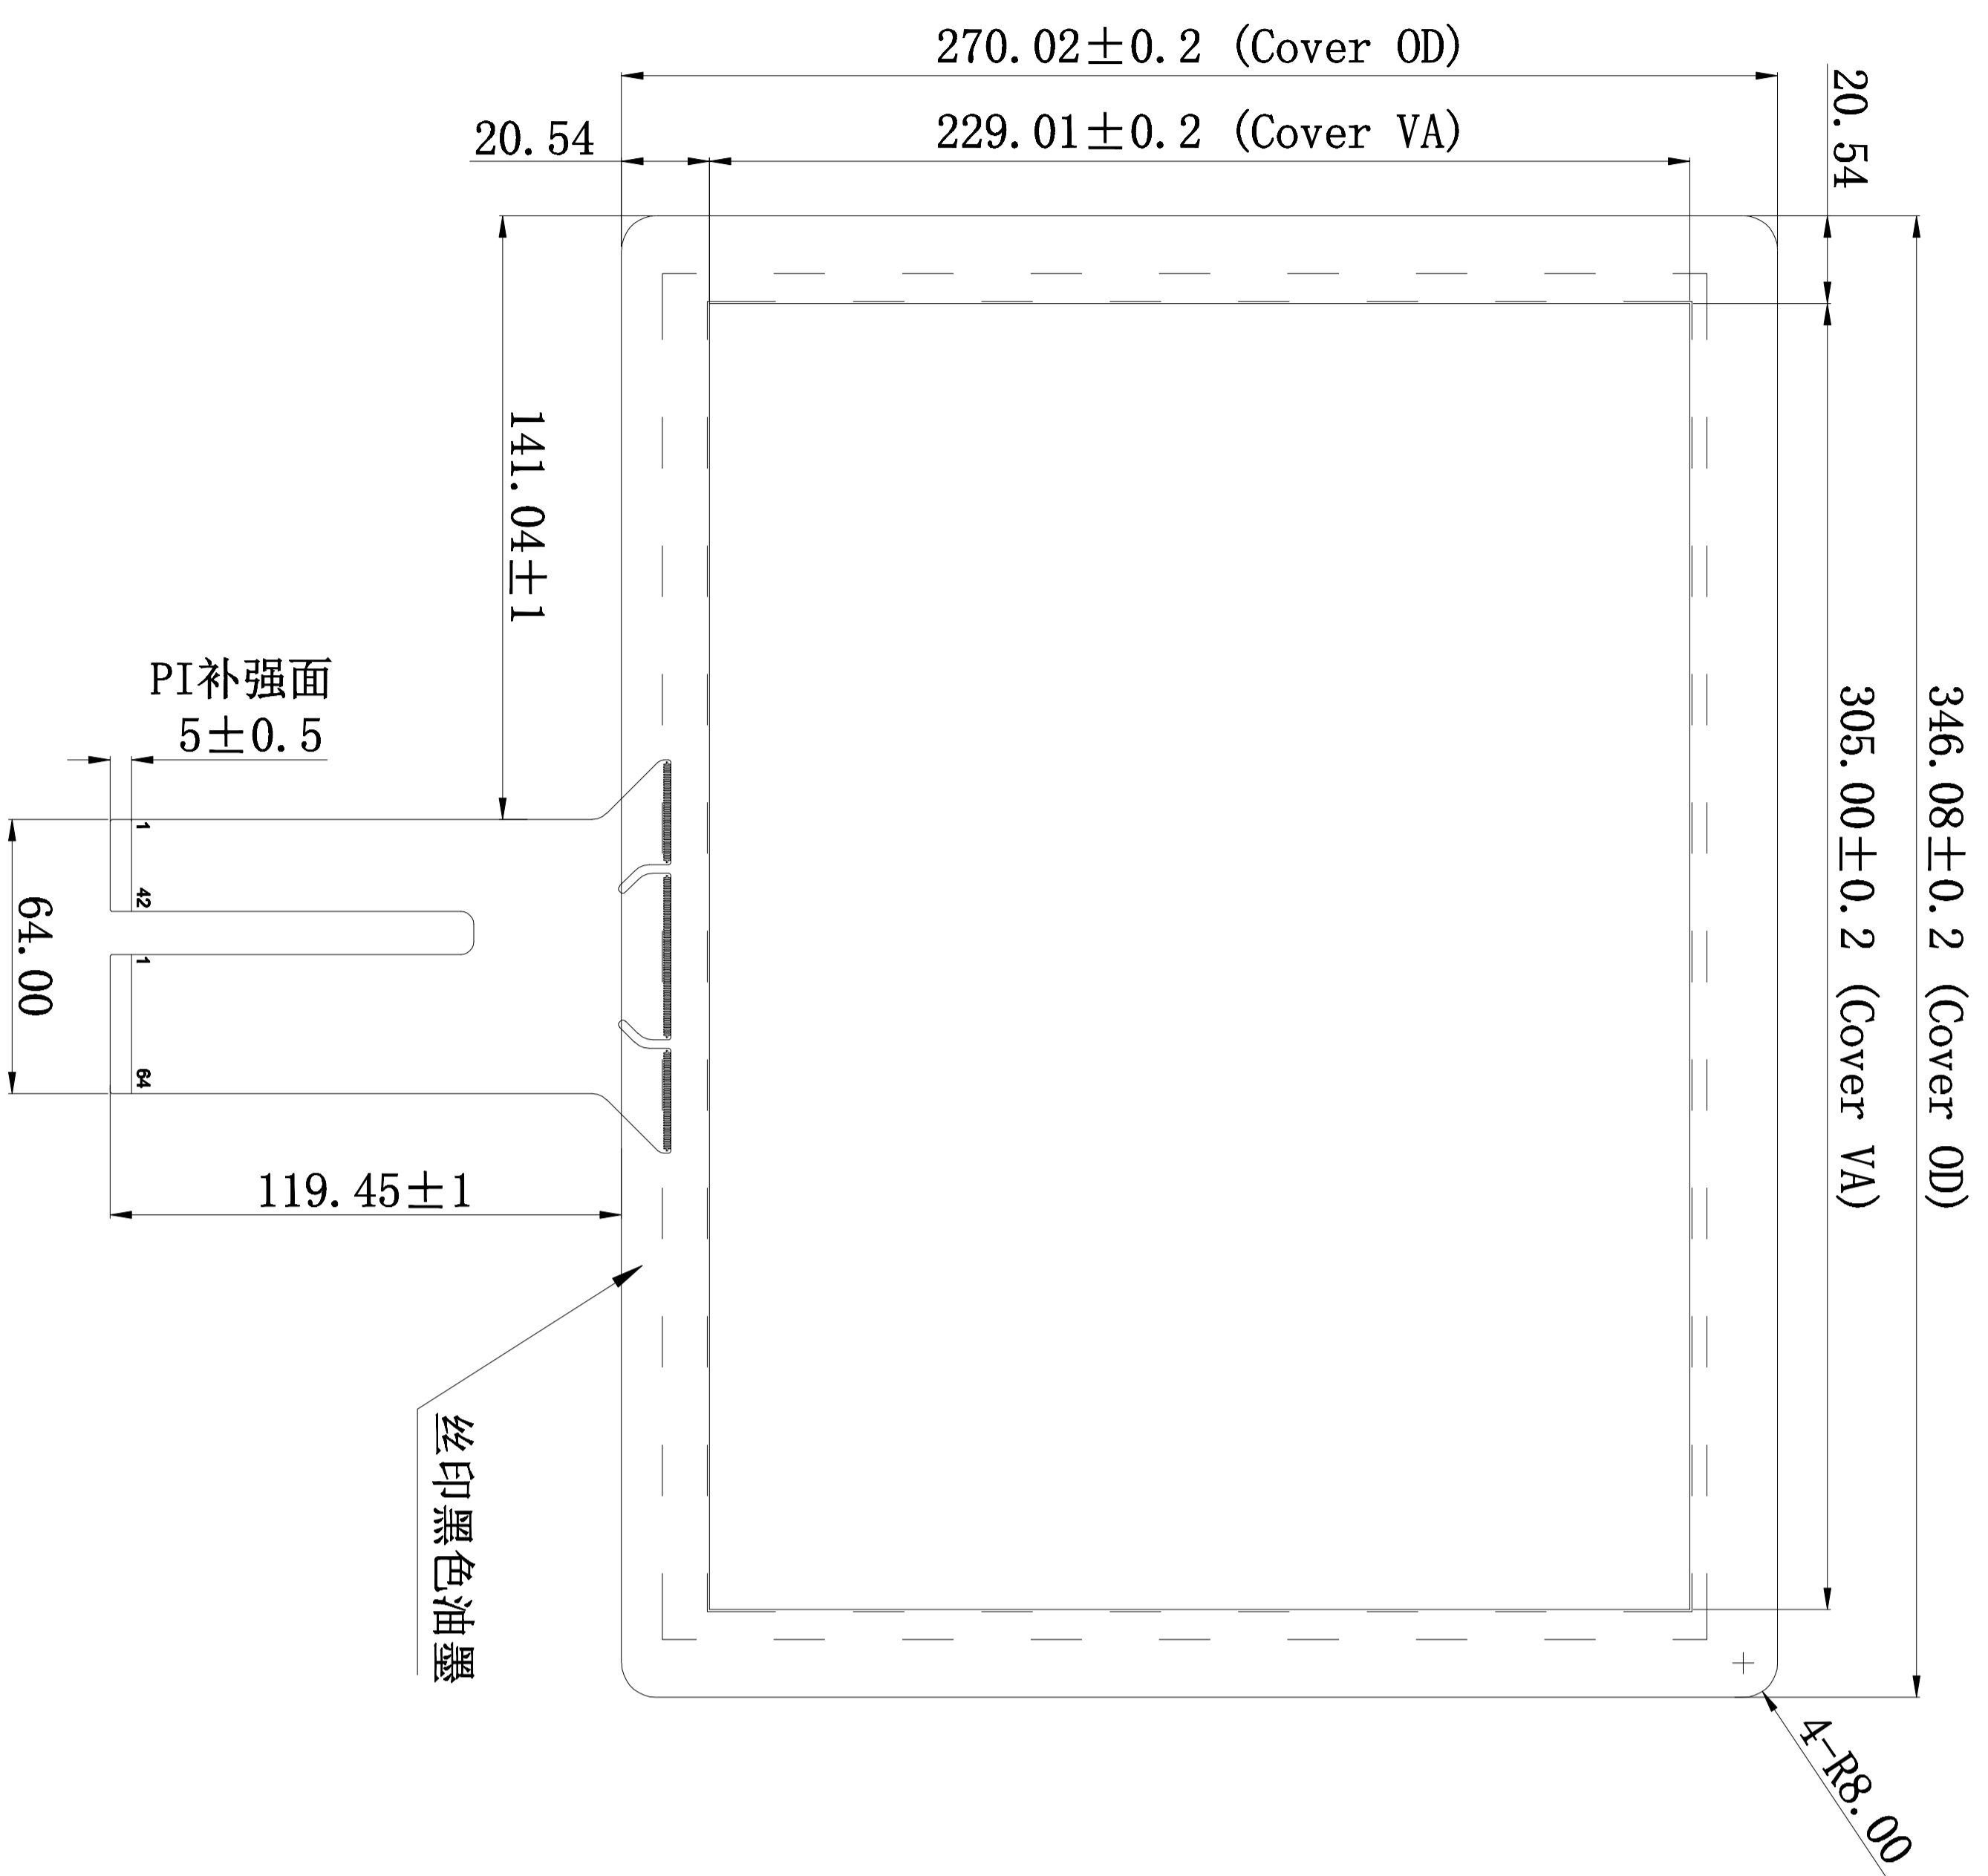

### 侧视图 横向10:1

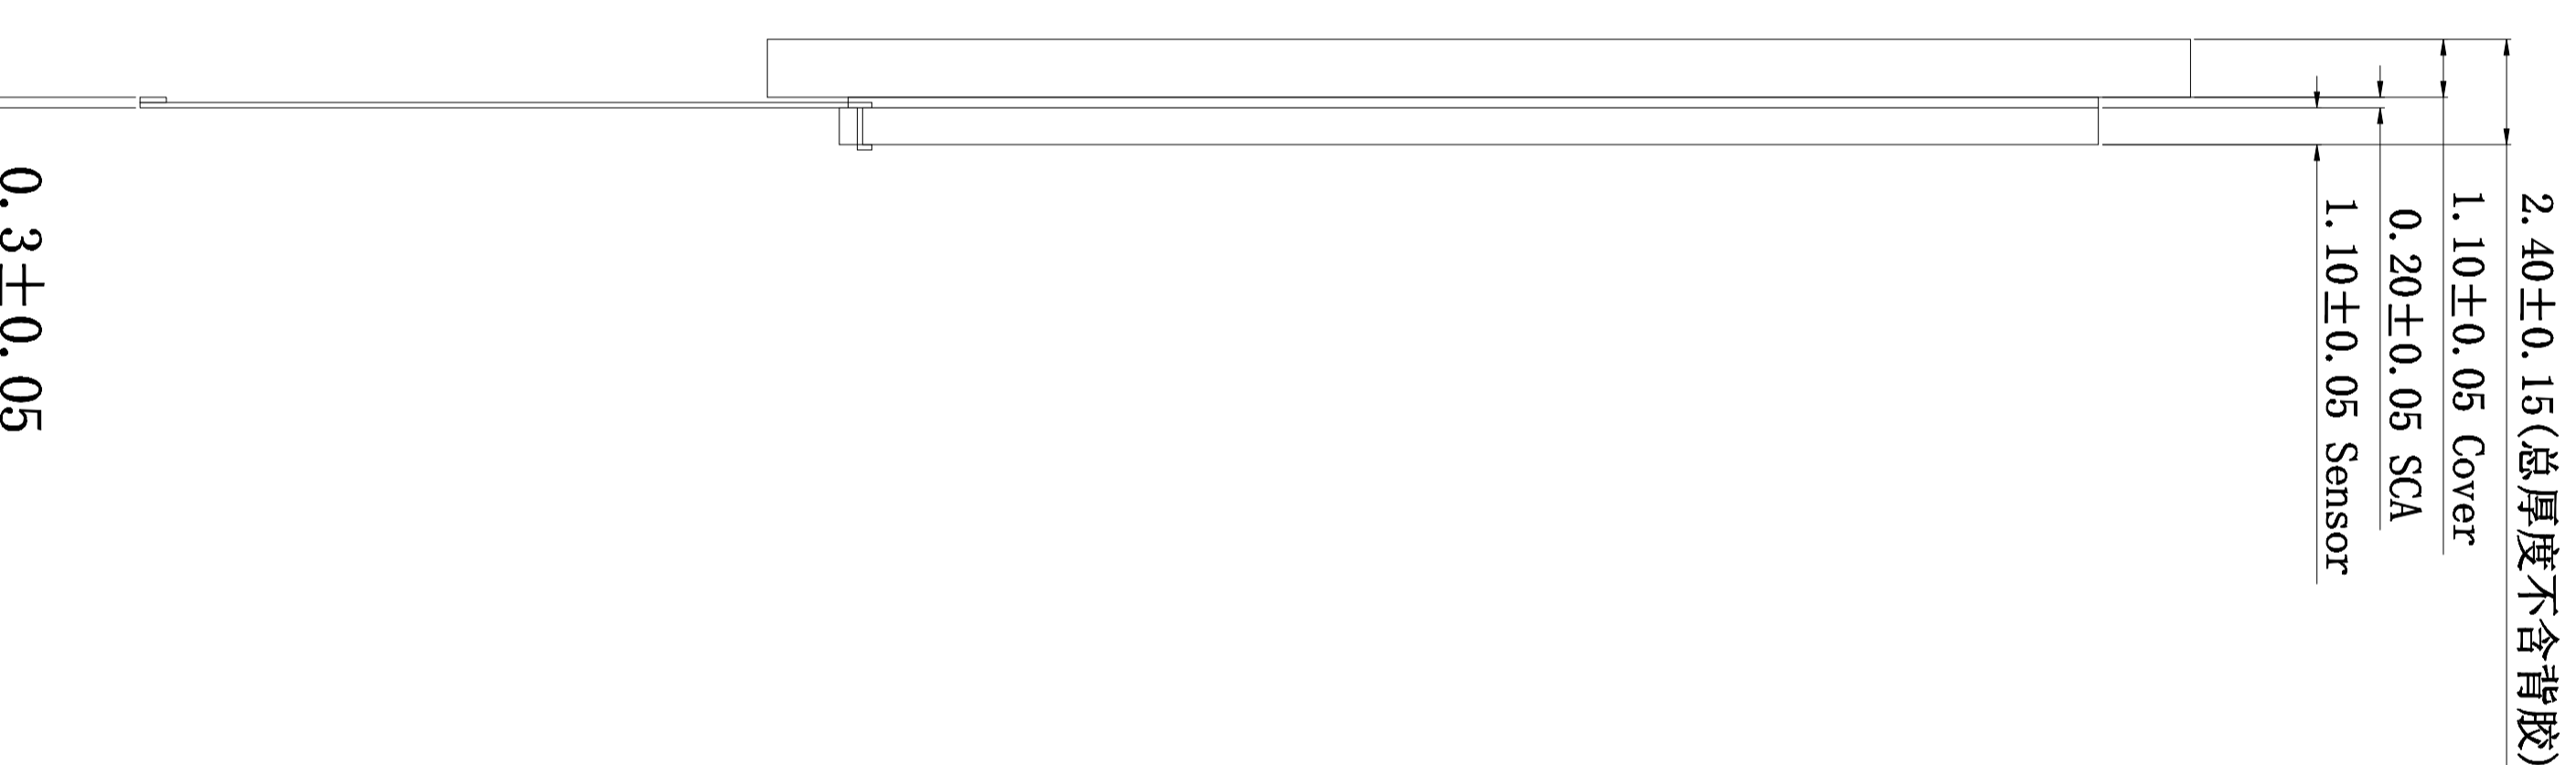

### 后视图 1:1

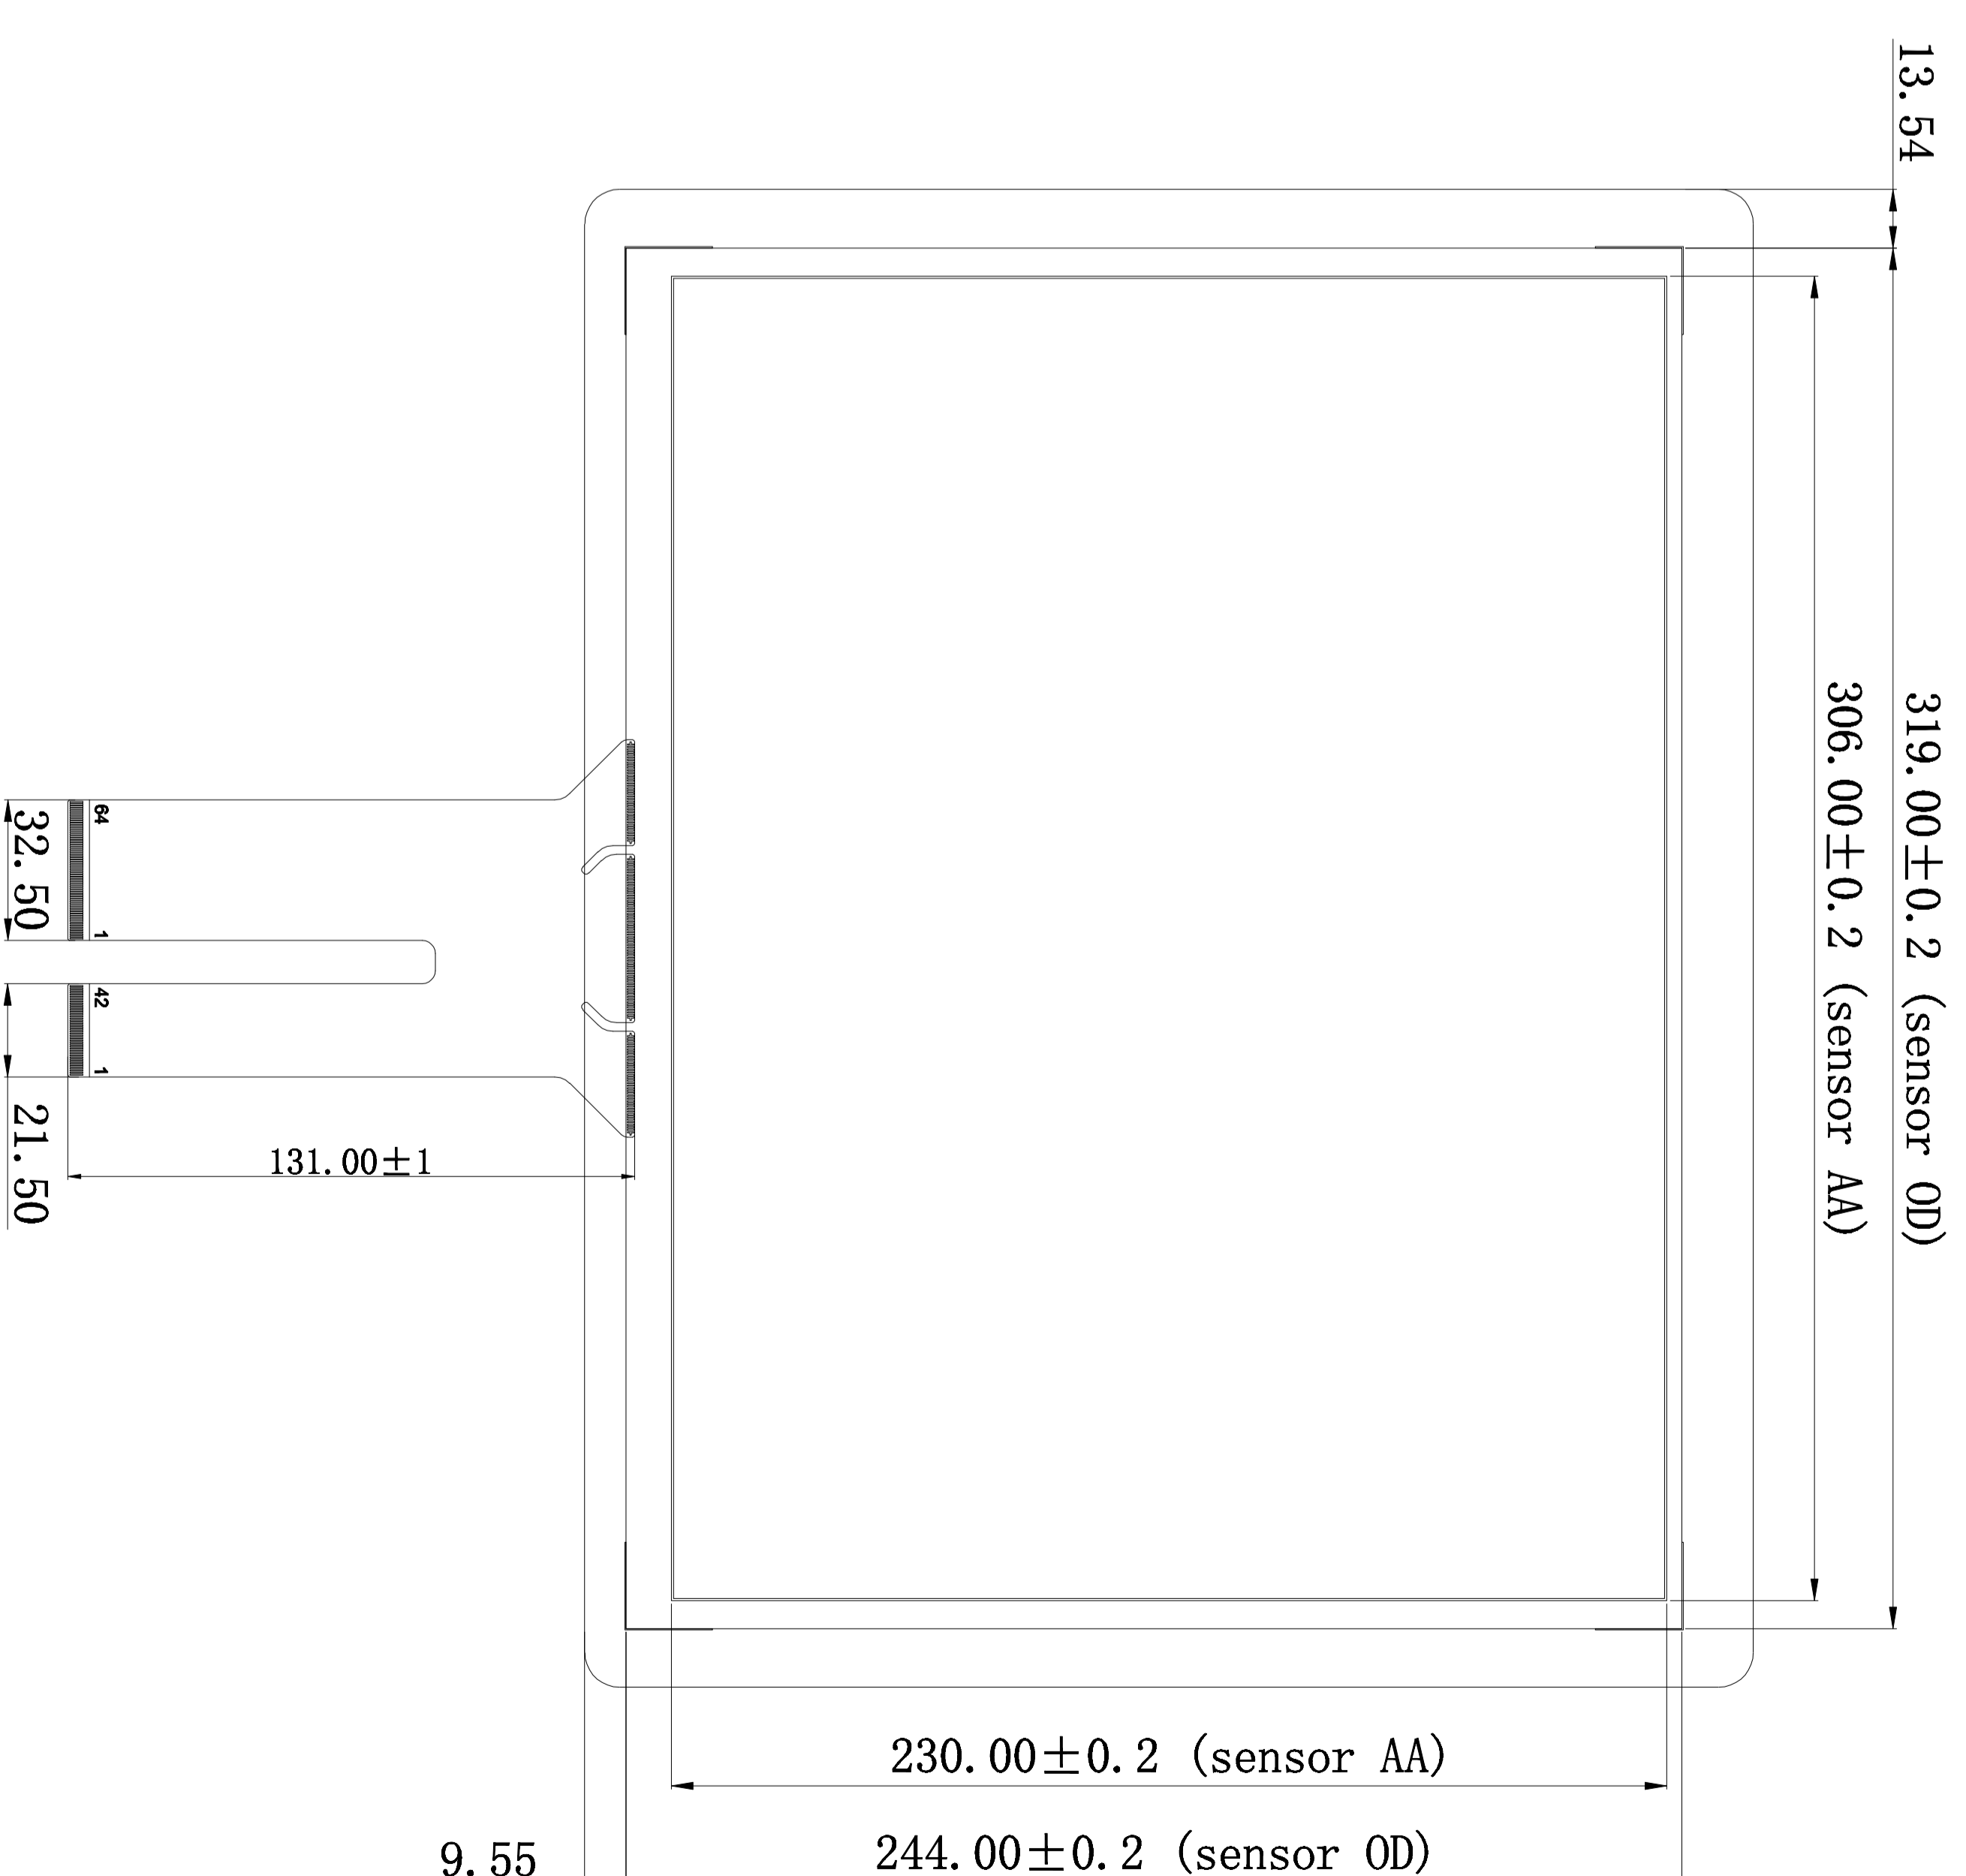

PI 墨水  
5±0.5  
64.00

丝印黑色油墨

0.3±0.05

32.50  
21.50

131.00±1

- 技术参数:
- Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC  
Cover GLASS:1.1mm  
ITO GLASS: 1.1mm  
SCA: 0.2mm
  - 总厚度: 2.4±0.15mm (不含背胶)
  - SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
  - 工作电压: 5V/3.3 V
  - 透光率: ≥85%
  - 表面硬度: 6H
  - 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
  - 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
  - 未注尺寸公差按±0.2mm
  - 通讯接口: USB
  - IC (8752)

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

DRAWN BY:	李俊	PRODUCT MODEL:	GT-CTP-Y150B-1
CHECKED BY:	邓福生	CUSTOMER ID:	
APPROVED BY:	付作书	DATE:	2017-11-22
批 准:	付作书	日 期:	2017-11-22
Standard tolerance:	公差:	WEBSITE:	网 址:
VIEW:		投影方式:	第三角投影法
UNITS		单 位:	mm
SCALE		比 例:	1:1