
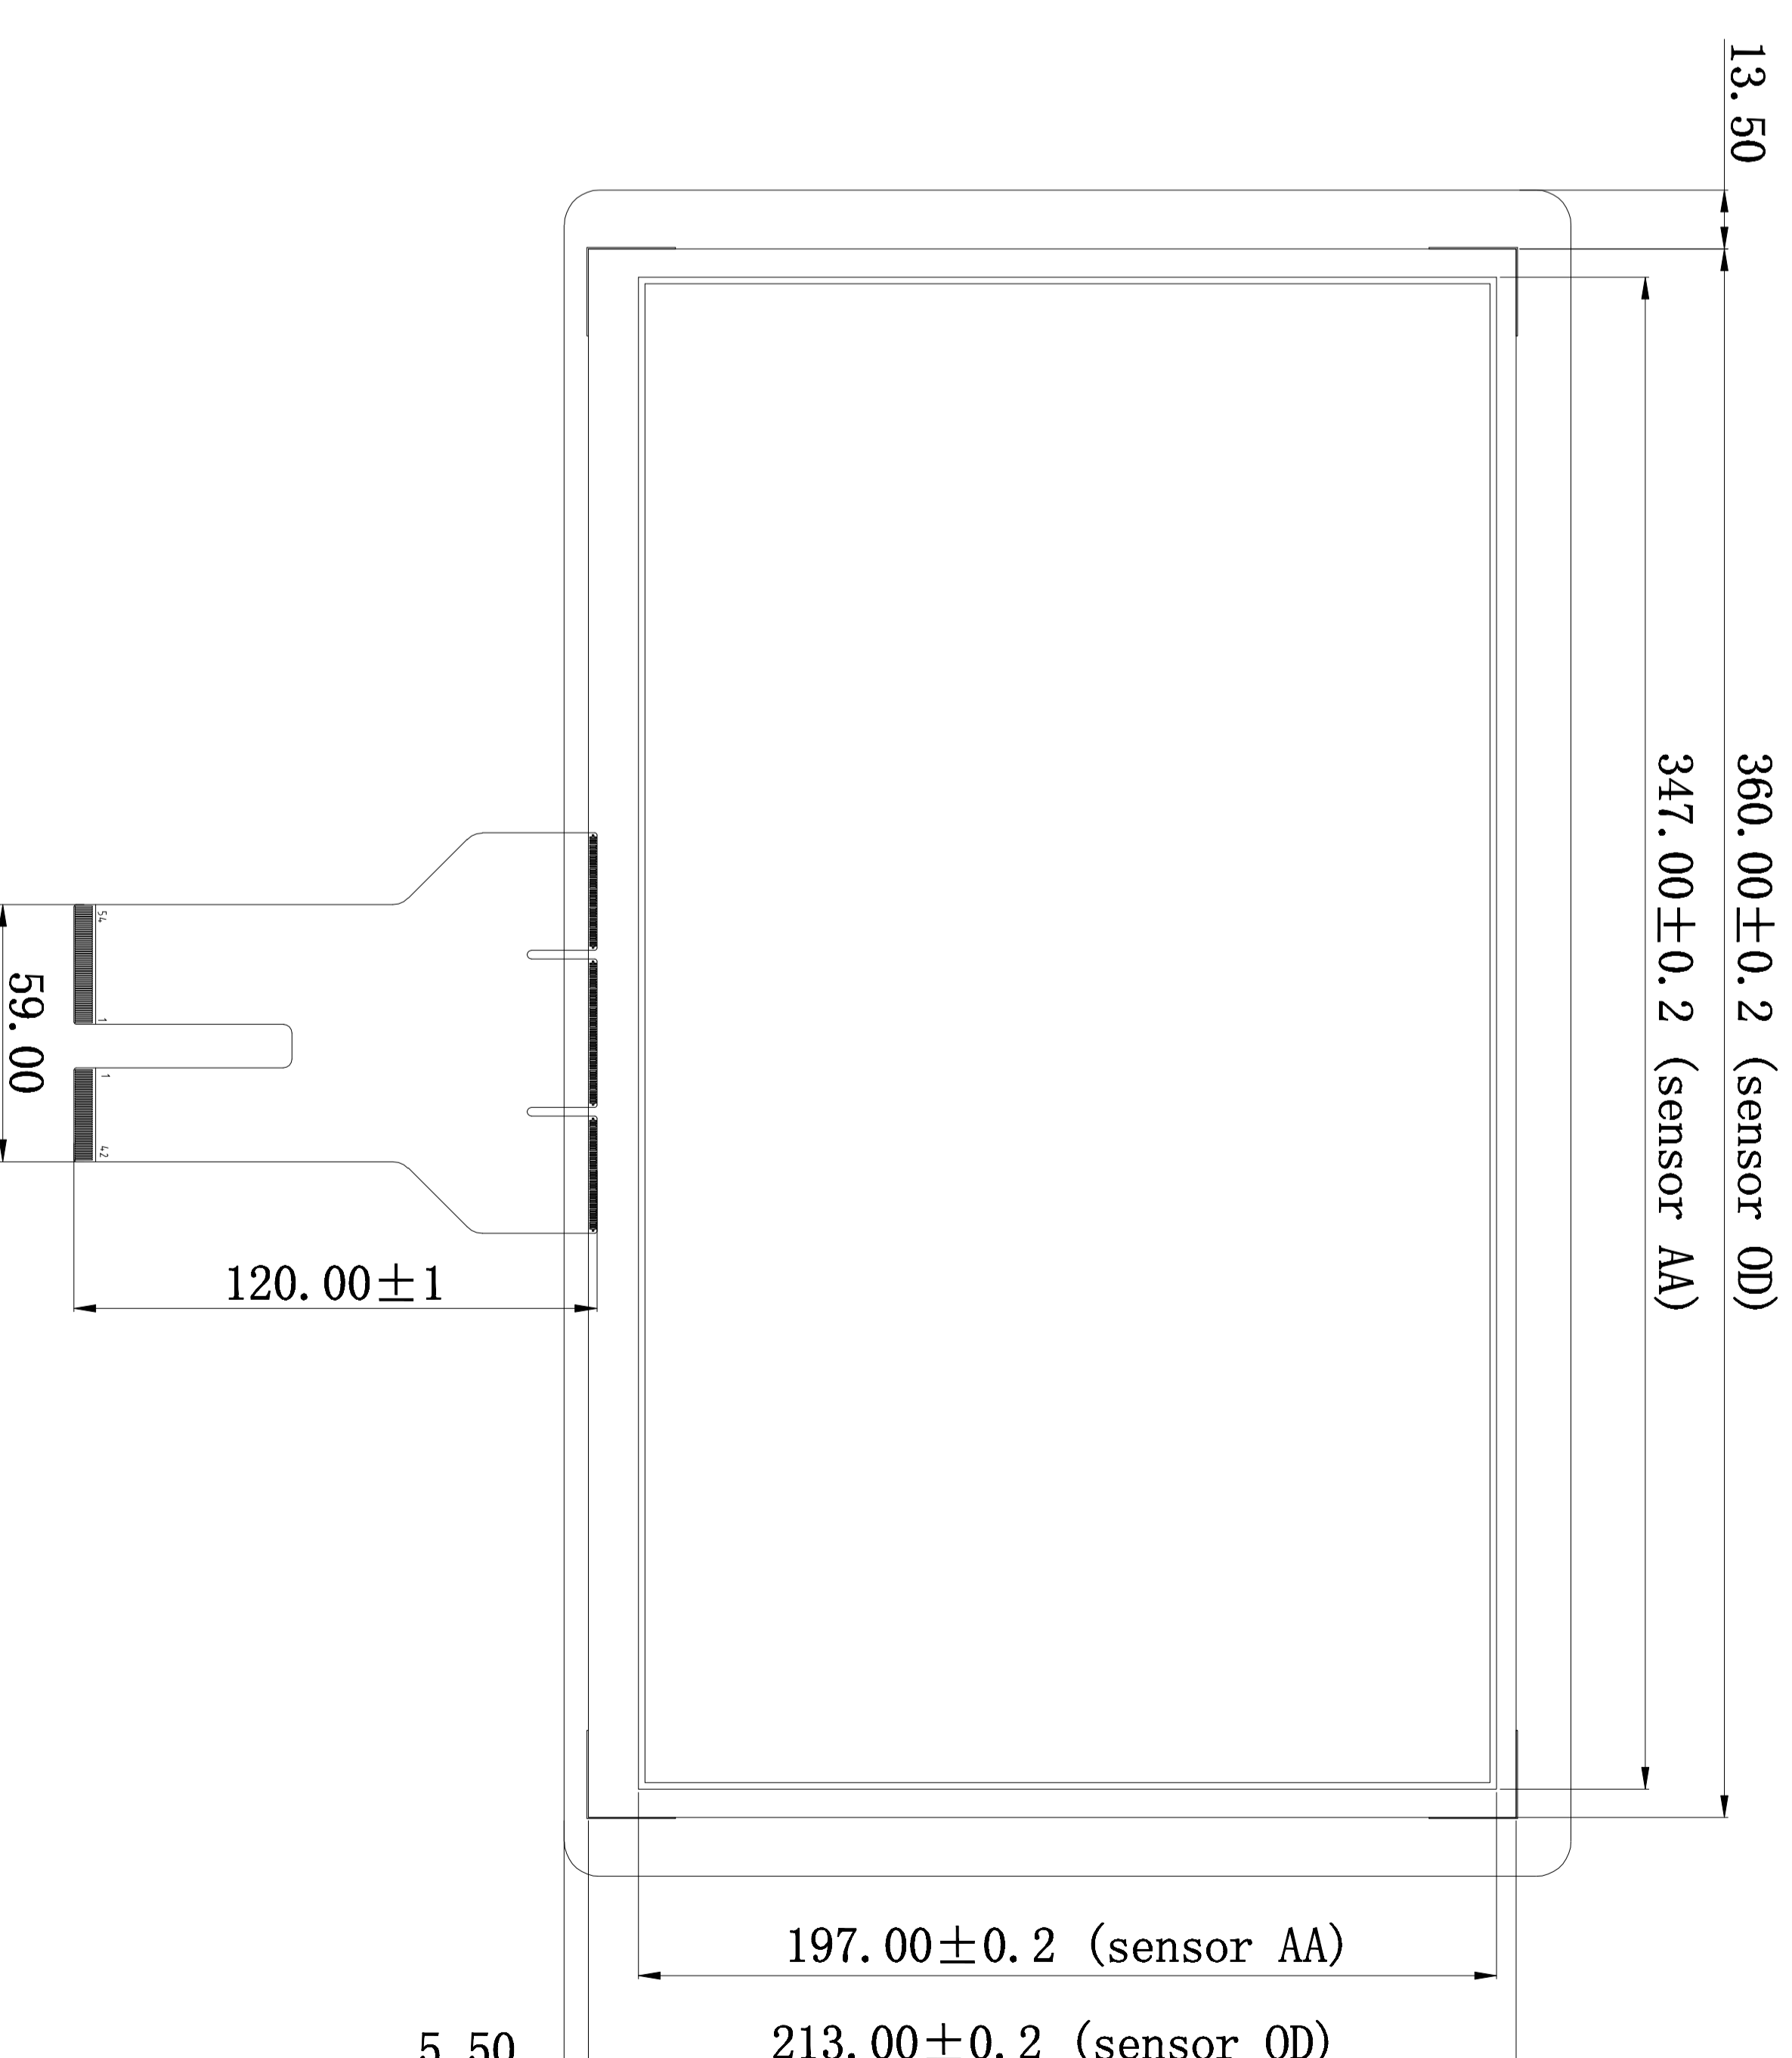


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

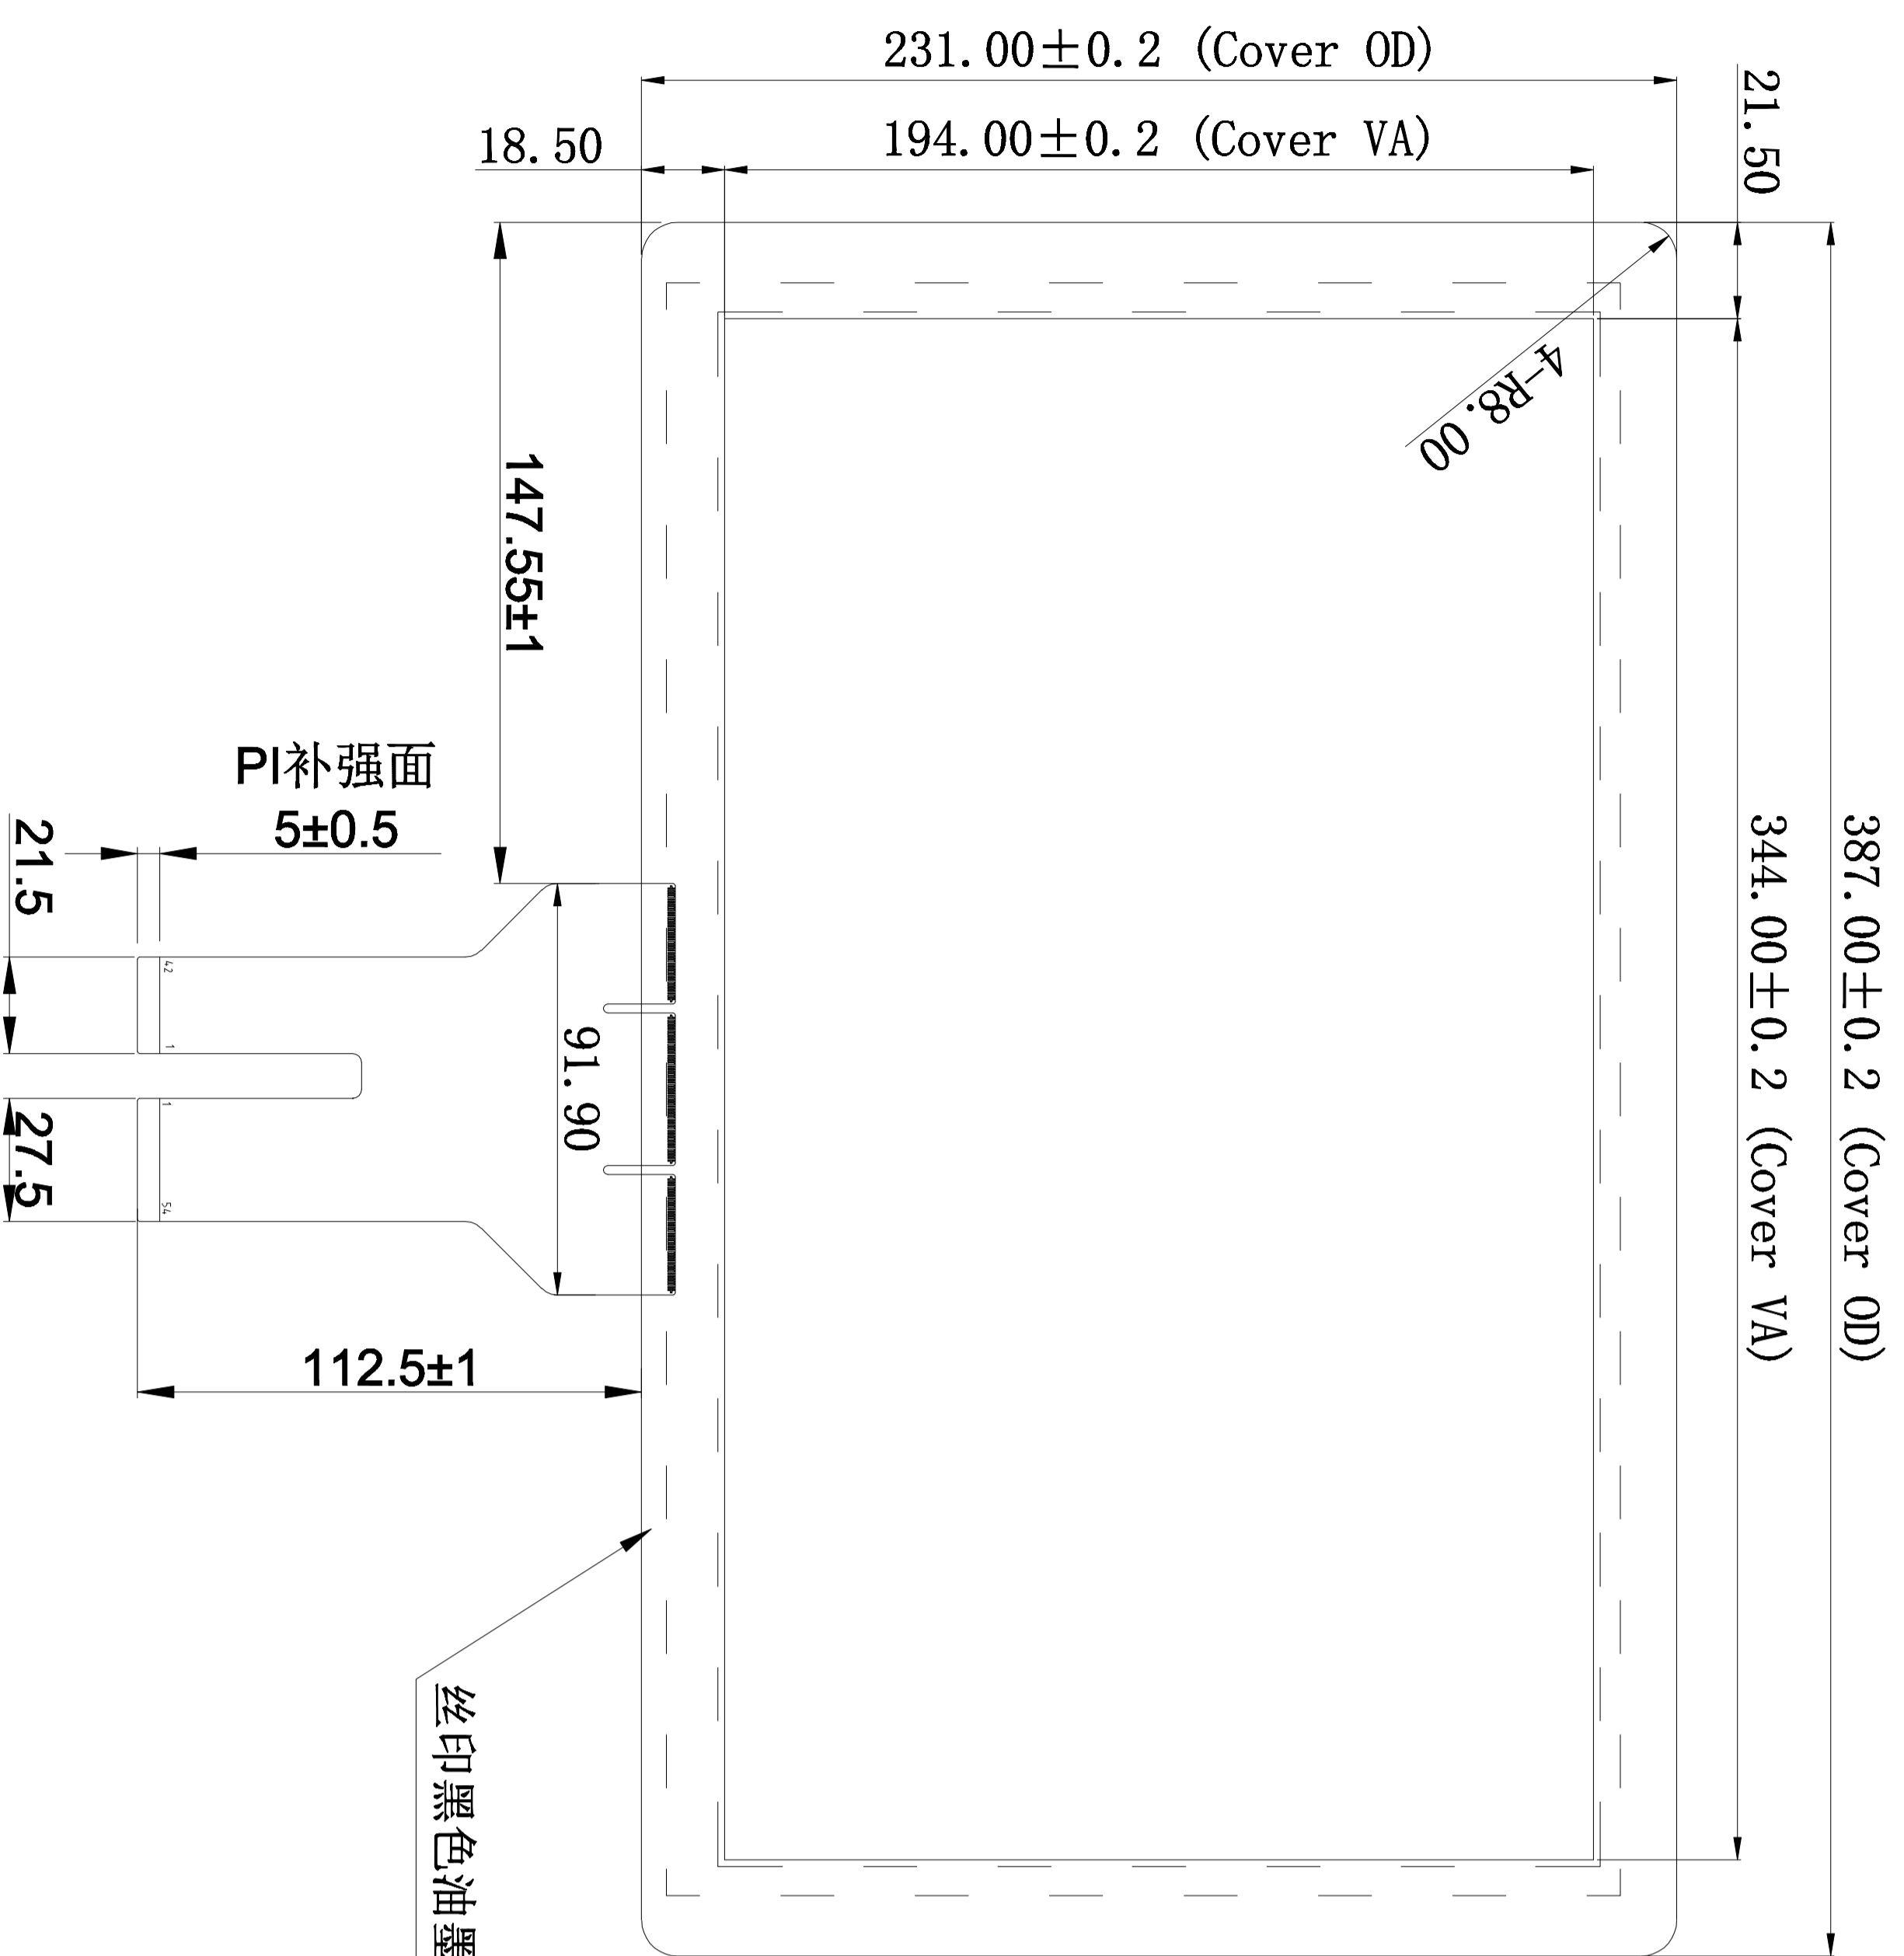

- 技术参数:
- Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
Cover GLASS:1.8mm
ITO GLASS: 1.1mm
SCA: 0.2mm
总厚度: 3.1±0.15mm (不含背胶)
SENSOR 工艺:黄光ITO;激光银浆
 - 工作电压: 5V/3.3 V
 - 透光率: ≥85%
 - 表面硬度: 6H
 - 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
 - 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
 - 未注尺寸公差按±0.2mm
 - 通讯接口: USB
 - IC (8752)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

USB	PIN	Definition
	1	VCC
	2	D-
	3	D+
	4	GND

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

客户确认签字:

GreenTouch		GreenTouch Technology Co., Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y156B-1	VIEW: 第三角投影法	UNITS: mm
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:	SCALE: 1:1	
审核: 邓福生	客户编号:		
批准: 付作书	DATE: 2017-11-28		
公差: Standard tolerance:	WEB SITE: 网 址:		