



文件编号:


前视图 1:1

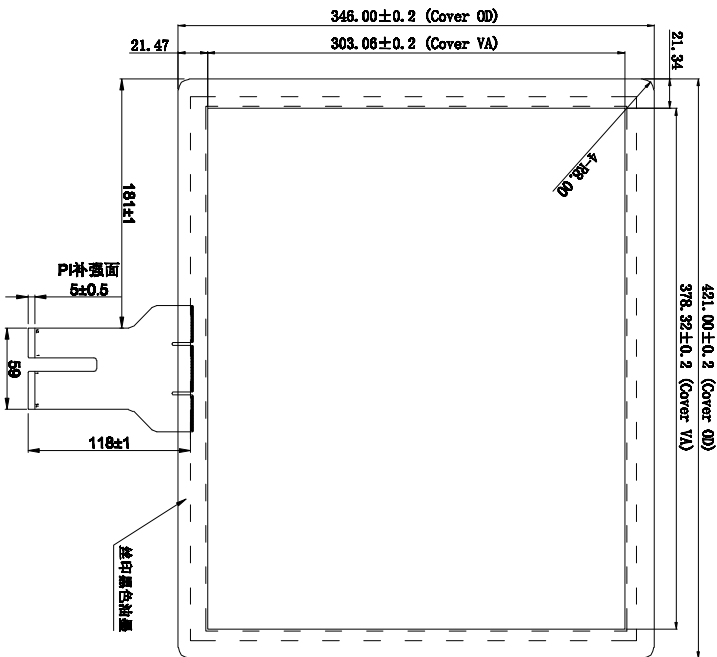

侧视图 纵向10:1

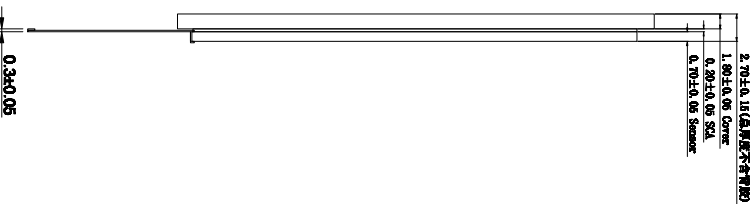

后视图 1:1

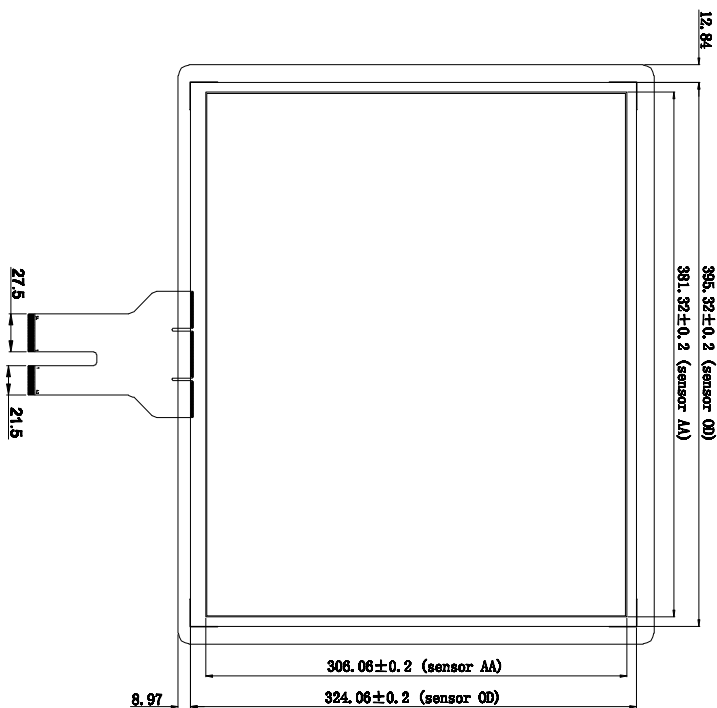

- 技术参数:
- Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC  
Cover GLASS: 1.8mm  
ITO GLASS: 0.7mm  
SCA: 0.2mm
  - 总厚度: 2.7±0.15mm (不含背胶)
  - SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
  - 工作电压: 5V/3.3 V
  - 透光率: ≥85%
  - 表面硬度: 6H
  - 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
  - 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
  - 未注尺寸公差按±0.2mm
  - 通讯接口: USB

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

USB	Pin	Definition
1	VCC	
2	D-	
3	D+	
4	GND	

客户确认签字:

<p><b>绿成科技 GreenTouch</b></p>		<p><b>GreenTouch Technology Co., Ltd</b></p>	
DRAWN BY: 李俊 CHECKED BY: 邓福生 APPROVED BY: 付作培 批准: 付作培 Standard tolerance: 公差:	PRODUCT MODEL: GT-CTT-Y1904-1 产品型号: GT-CTT-Y1904-1 CUSTOMER ID: 客户编号: DATE: 日期: 2017-11-30 WEBSITE: 网址:	VIEW: 第三角投影法 UNITS: mm SCALE: 1:1 比例:	