


文件编号:


前视图 1:1



侧视图 横向10:1

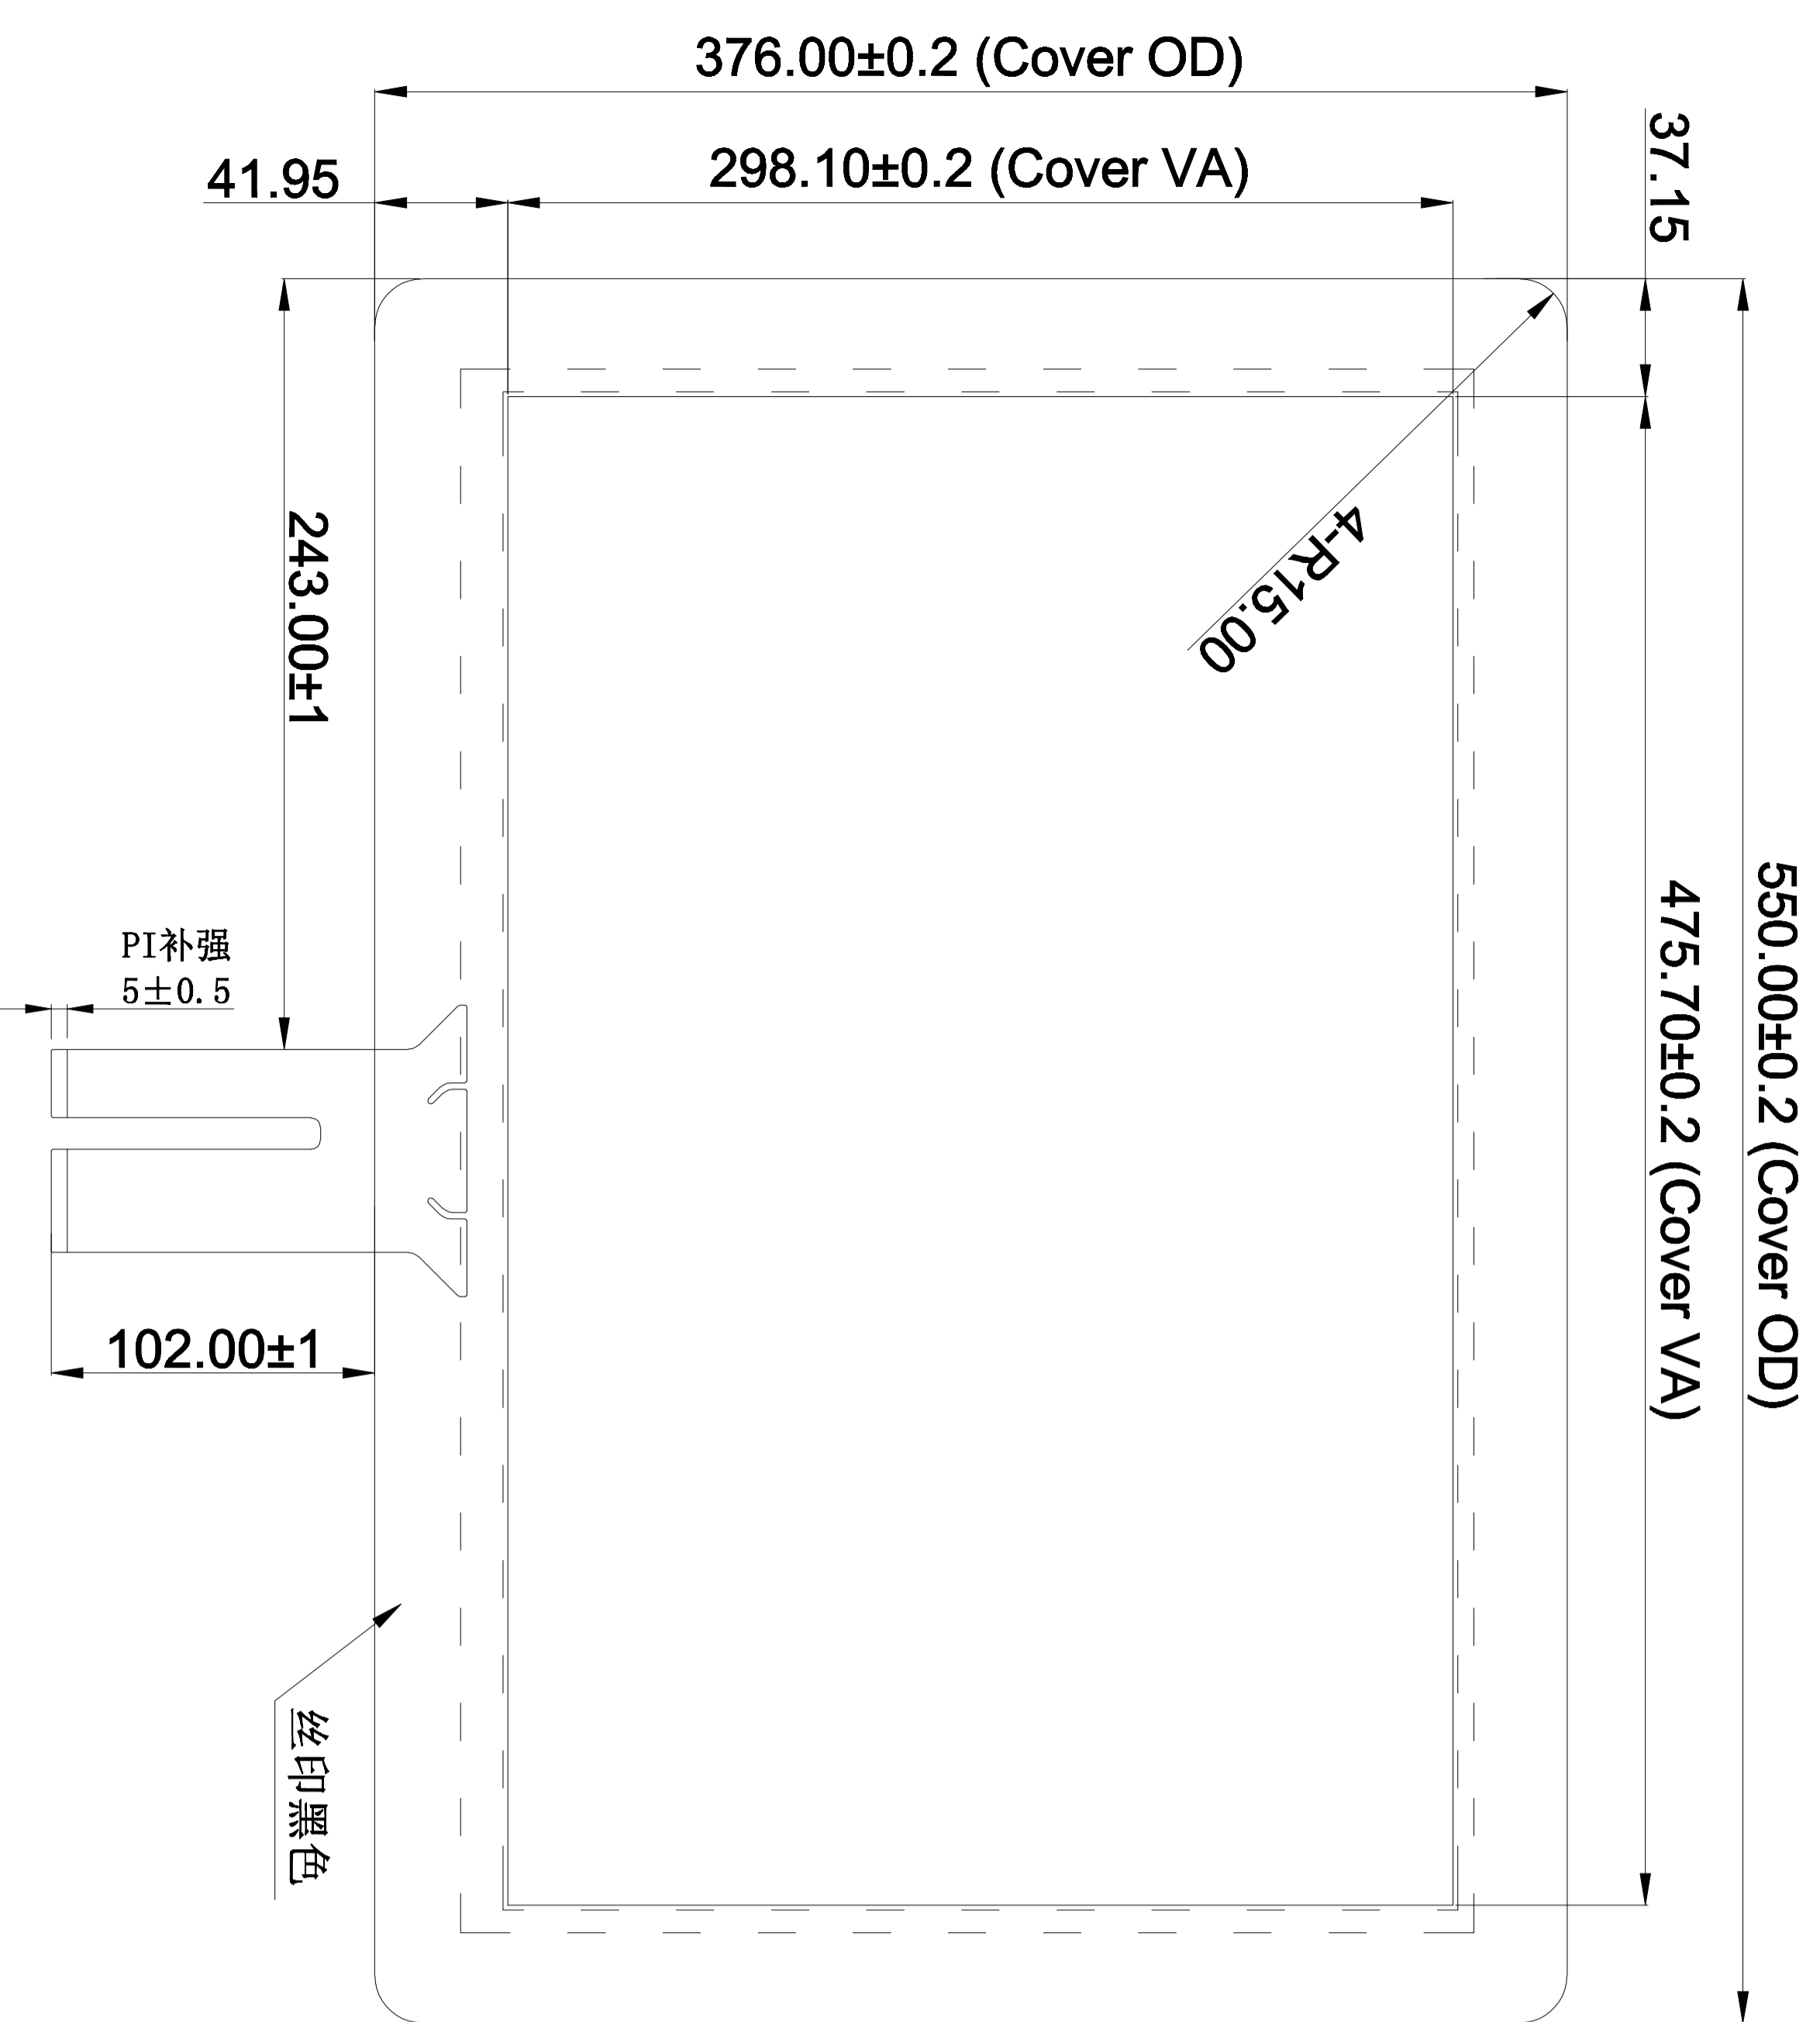

后视图 1:1

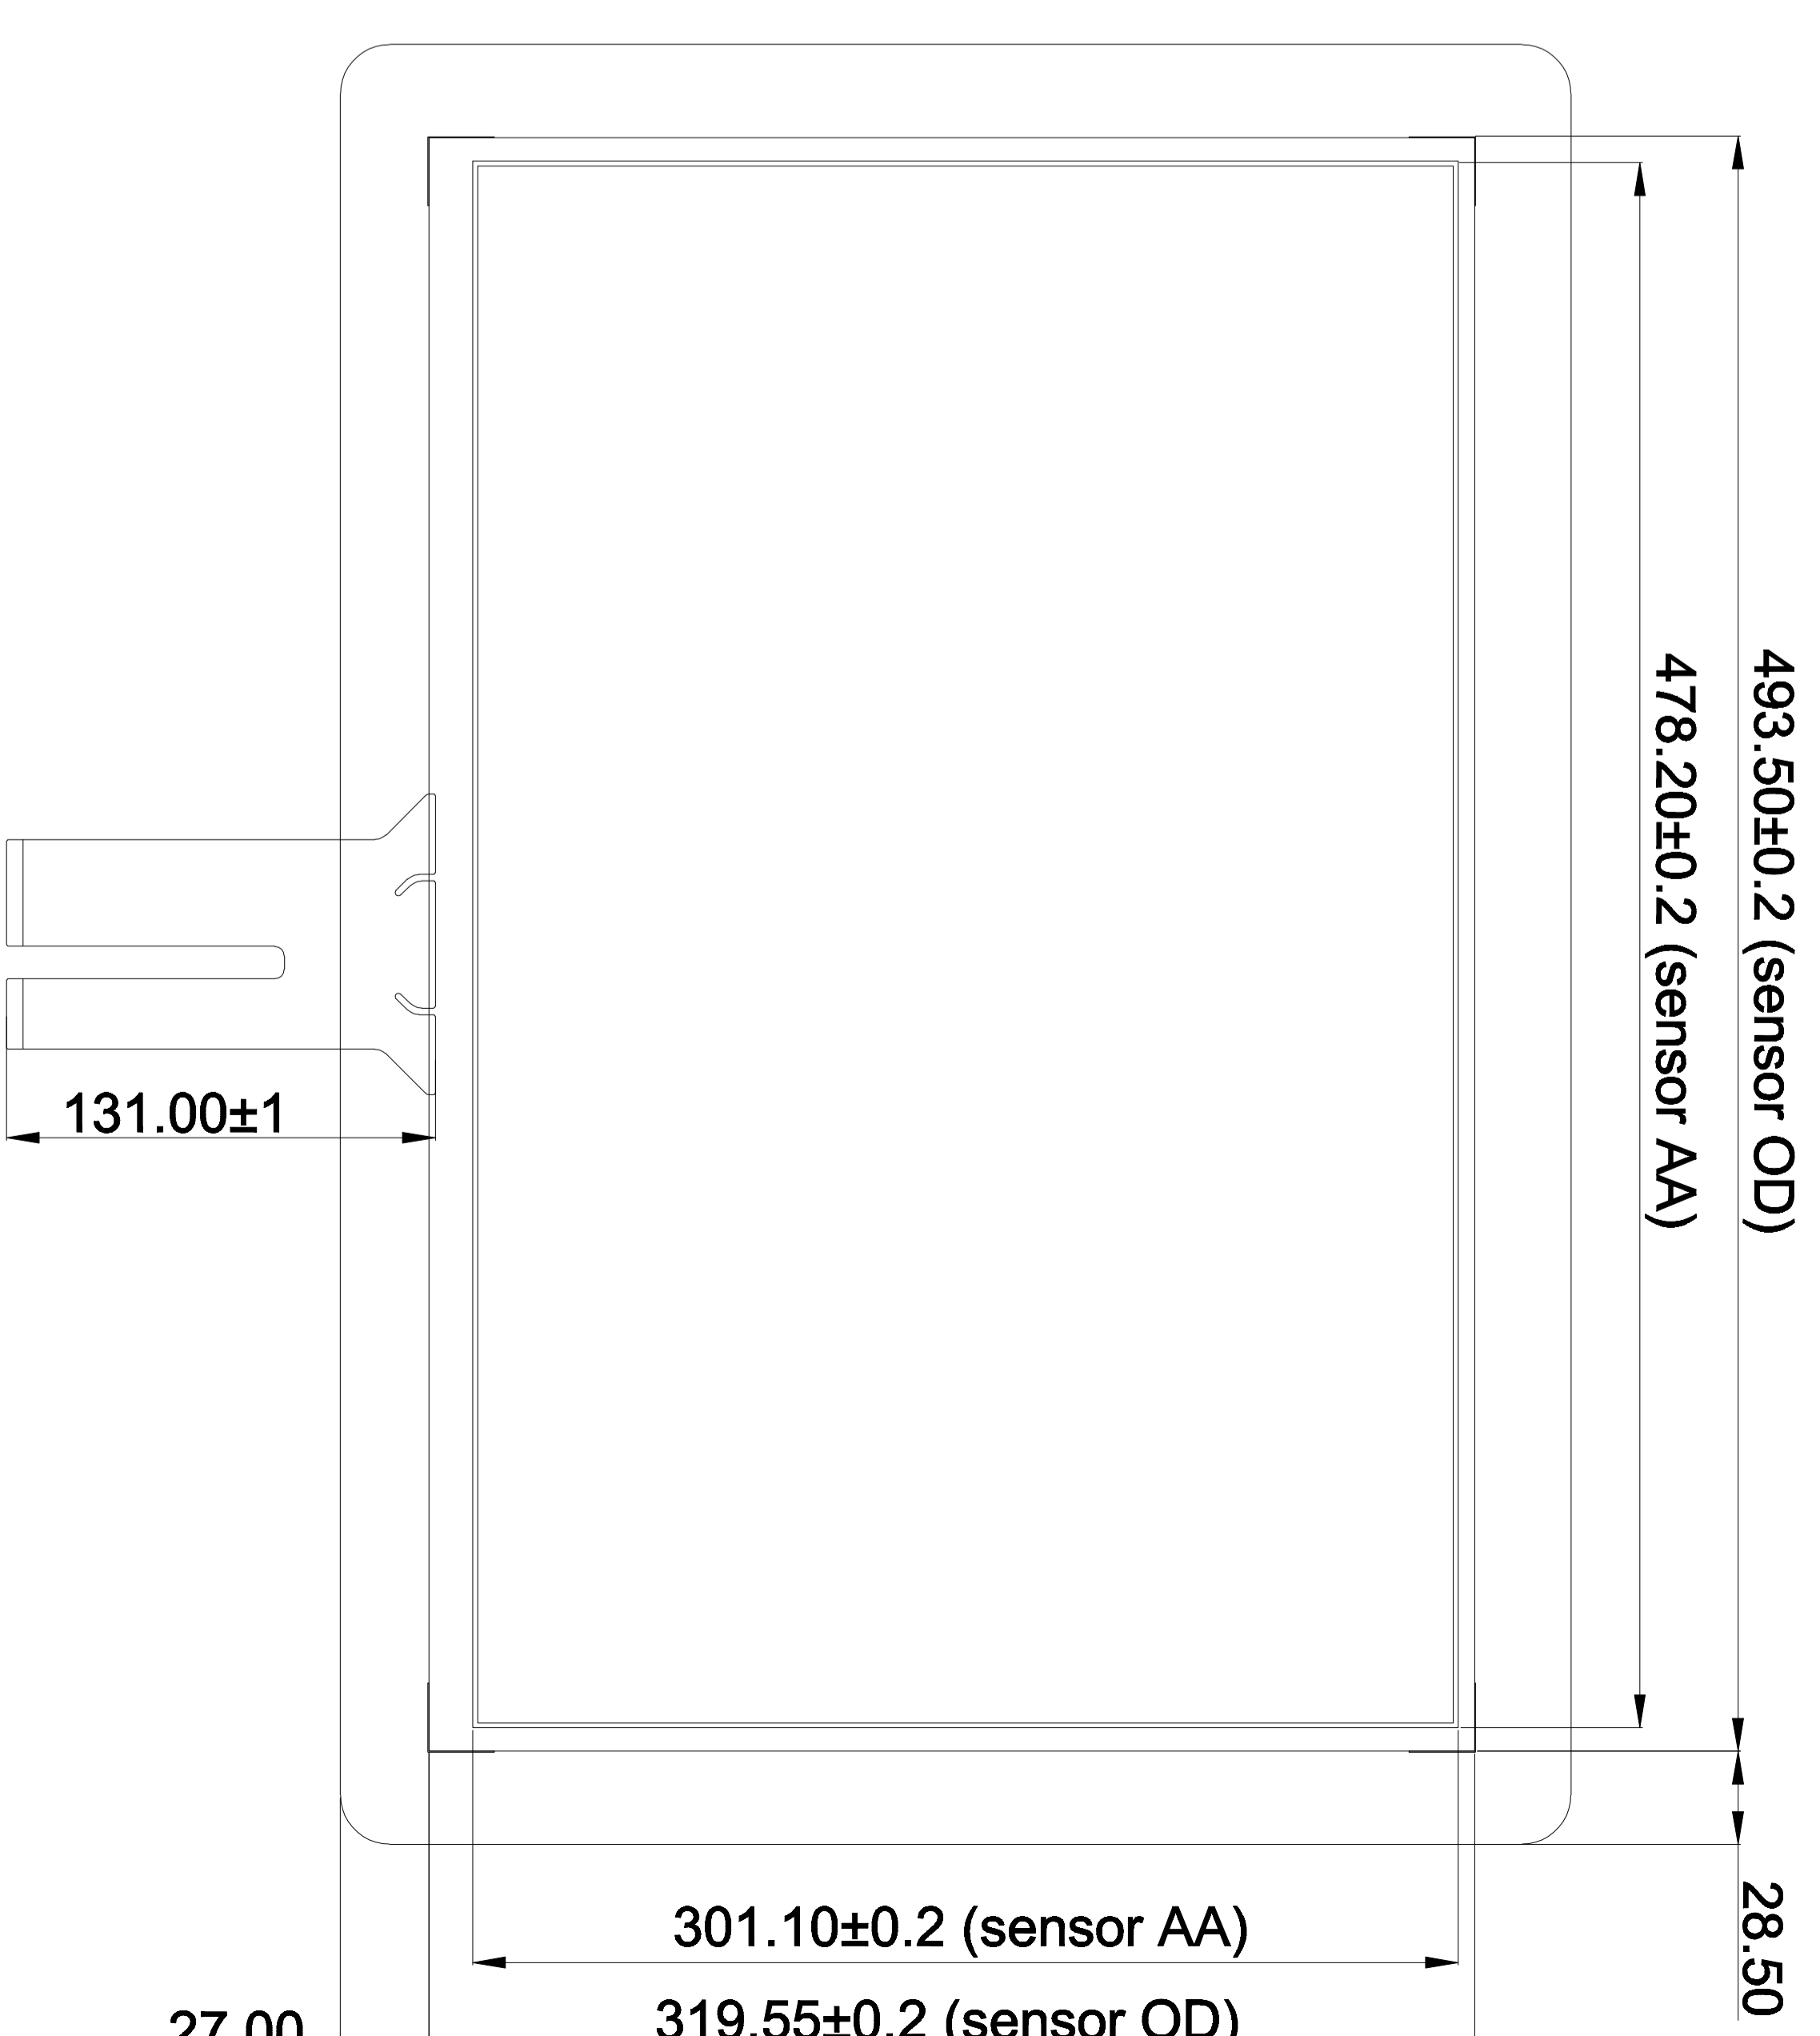

技术参数:

- Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
- Cover GLASS: 1.8mm
- ITO GLASS: 1.1mm
- SCA: 0.2mm
- 总厚度: 3.1±0.15mm (不含背胶)
- SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
- 工作电压: 5V/3.3 V
- 透光率: ≥85%
- 表面硬度: 6H
- 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
- 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm
- 通讯接口: USB

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

客户确认签字:

USB	PIN Definition
1 VCC	
2 D-	
3 D+	
4 GND	

格林触控
GreenTouch

GreenTouch Technology Co.,Ltd

DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y22A-1	VIEW: 第三角投影法
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:	UNITS: mm
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2023-10-30	SCALE: 1:1
批 准: 付作书	WEB SITE: 网 址:	
Standard tolerance: 公差:		