



版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		


前视图 1:1

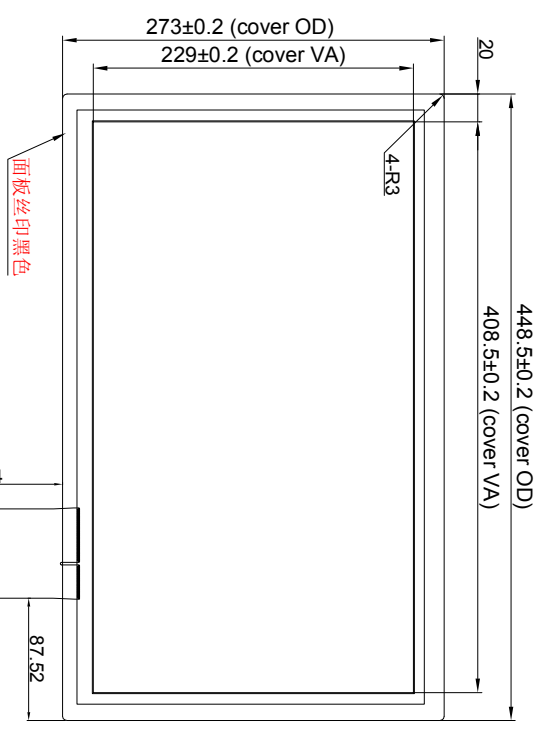

侧视图 横向10:1

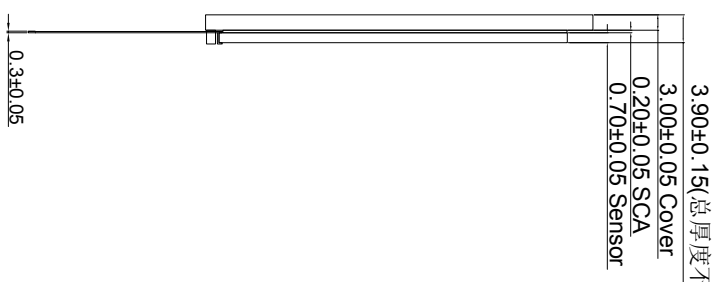

后视图 1:1

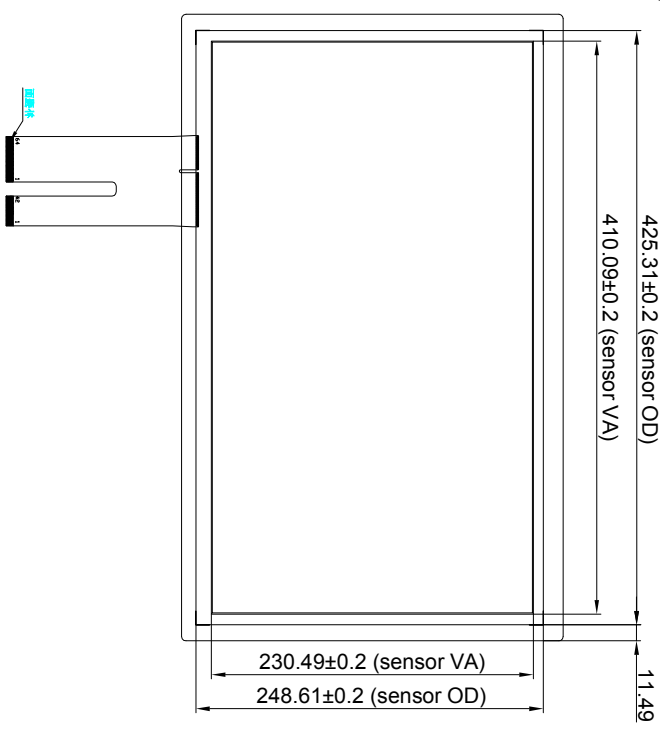

技术参数:  
1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC  
Cover GLASS:3.0mm  
ITO GLASS: 0.7mm  
SCA: 0.2mm  
引线:FPC (PINCH=0.35mm)  
总厚度: 3.9±0.15mm  
2. 工作电压: 3.3V/5V  
3. 透光率: ≥85%  
4. 表面硬度: 6H  
5. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH  
6. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH  
7. 未注尺寸公差按±0.2mm  
8. 通讯协议: USB

USB	
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

<b>GreenTouch</b>		<b>GreenTouch Technology Co., Ltd</b>	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y18SE-1	VIEW:	投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS: mm	单位:
审核: 付作书	DATE: 2019-11-18	SCALE: 1:1	比例:
批准: 付作书	DATE: 2019-11-18		
标准: 公差	WEBSITE: 网址:		

1 2 3 6 7 8