
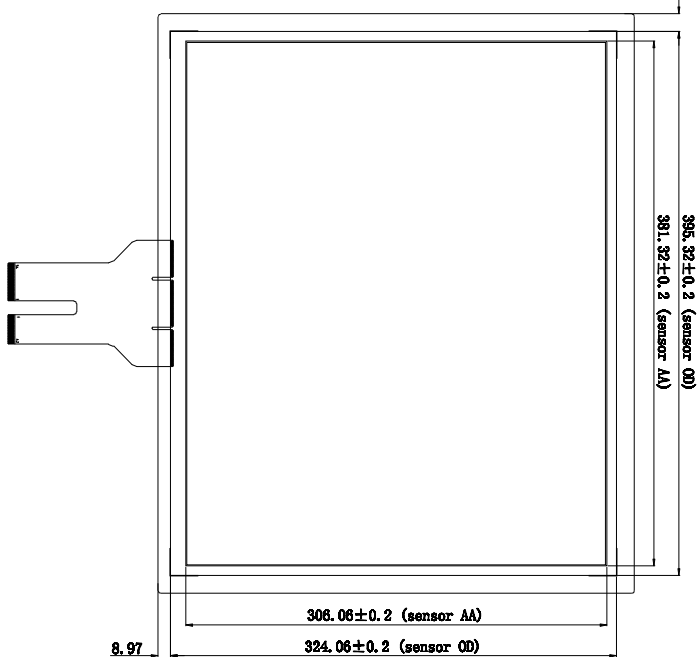


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 纵向10:1

后视图 1:1

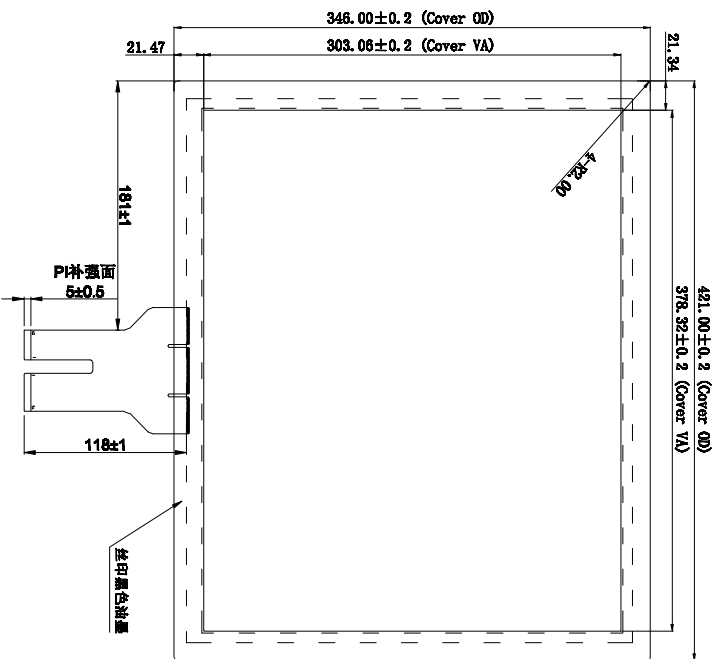

- 技术参数:
1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC  
Cover GLASS: 3.0mm  
ITO GLASS: 1.1mm  
SCA: 0.2mm
  2. 总厚度: 4.3±0.15mm (不含背胶)
  3. SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
  4. 工作电压: 5V/3.3 V
  5. 透光率: ≥85%
  6. 表面硬度: 6H
  7. 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH
  8. 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH
  9. 未注尺寸公差按±0.2mm
  10. 通讯接口: USB

USB	Pin	Definition
1	VCC	
2	D-	
3	D+	
4	GND	

客户确认签字:

DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-C1T-Y1902-1	VIEW: 第三角投影法	UNITS: mm
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:	SCALE: 1:1	
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2019-09-9		
批准: 付作书	日期: 2019-09-9		
Standard tolerance: 公差:	网址:		

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		