
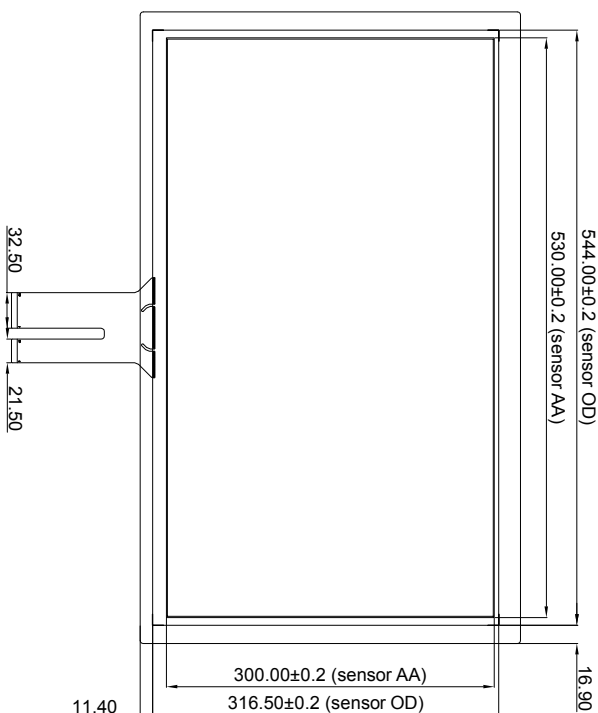
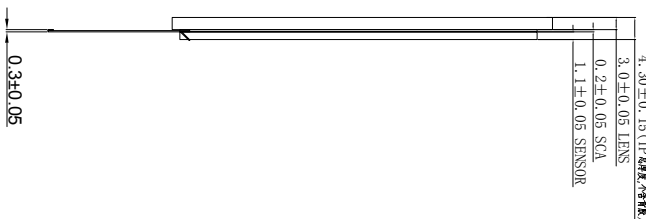


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

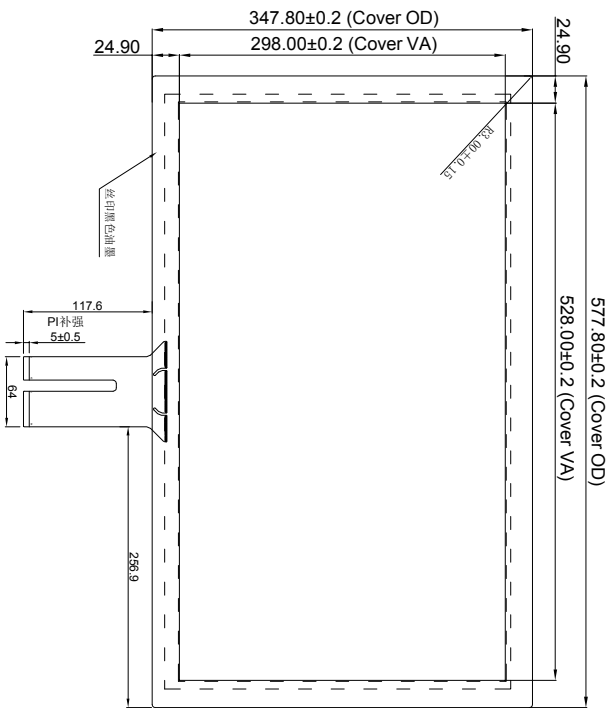

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
- Cover GLASS: 3.0mm
- ITO GLASS: 1.1mm
- SCA: 0.2mm
- 总厚度: 4.3±0.15mm (不含背胶)
- SENSOR 工艺: 黄光 ITO; 激光银浆
- 工作电压: 5V/3.3 V
- 透光率: ≥85%
- 表面硬度: 6H
- 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
- 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm
- 通讯接口: USB

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

<b>绿触科技</b> GreenTouch		<b>GreenTouch Technology Co., Ltd</b>	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y238E-1	VIEW:	投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:	UNITS: mm	单位: mm
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2019-11-18	SCALE: 1:1	比例: 1:1
批准: 付作书	日期: 2019-11-18		
公 司 章 盖:	网 址:		