



文件编号:

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		


前视图 1:1

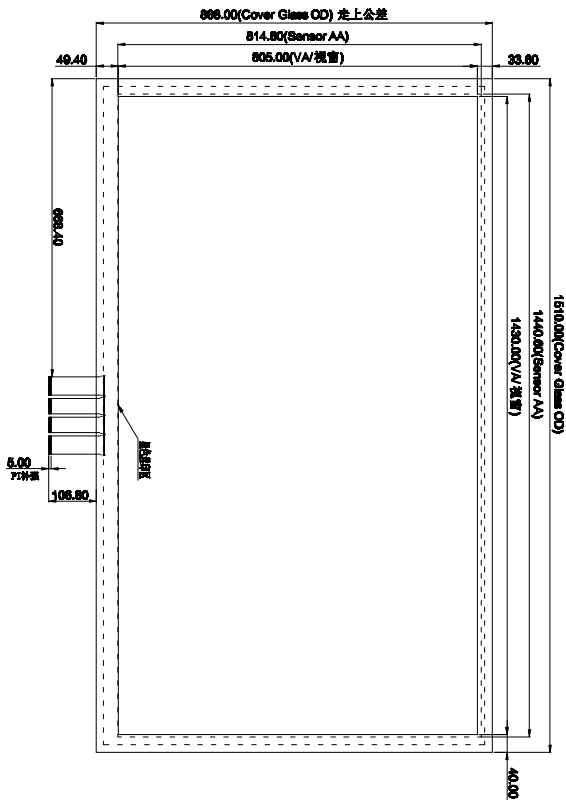

侧视图 横向10:1

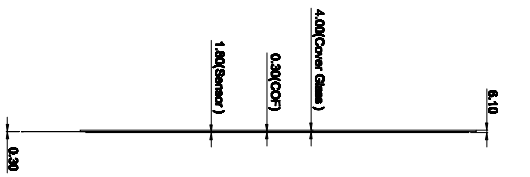

后视图 1:1

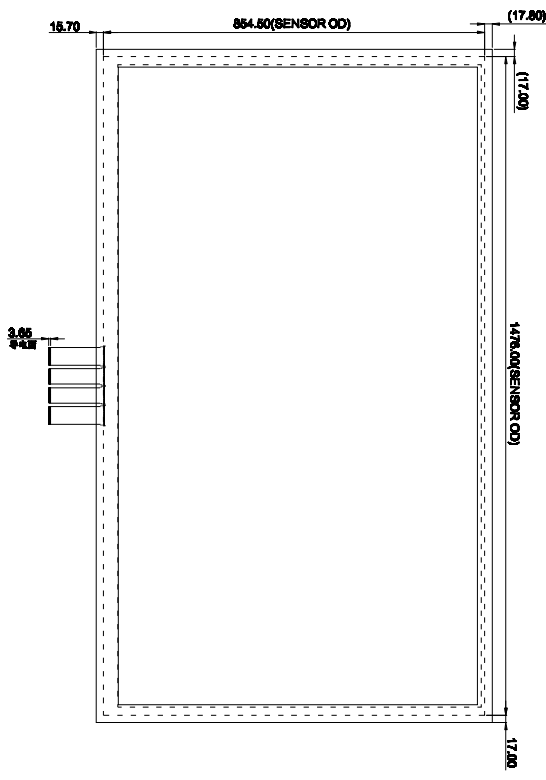

- 技术参数:**
- 1. Cover GLASS+ITO GLASS+COF+PPC
Cover GLASS: 4.0mm
ITO GLASS: 1.8mm
SCA: 0.3mm
 - 2. 总厚度: 6.1±0.2mm
 - 3. 工作电压: 5V
 - 3. 透光率: ≥85%
 - 4. 表面硬度: 6H
 - 5. 工作环境: -10℃~+60℃, ≤85%RH
 - 6. 储存环境: -20℃~+70℃, ≤85%RH
 - 7. 未注尺寸公差按±0.2mm
 - 8. 通讯接口: USB

USB	Pin Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

绿域触控 GreenTouch		GreenTouch Technology Co.,Ltd	
DRAWN BY: 绘图: 李俊	PRODUCT MODEL: 产品型号: GT-C1P-1650A-1	VIEW: 投影方式: 第三角投影法	
CHECKED BY: 审核: 邓福生	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS 单位: mm	
APPROVED BY: 批准: 付作书	DATE: 日期: 2018-11-17	SCALE 比例: 1:1	
Standard tolerance: 公差:	WEBSITE: 网址:		