

文件编号:

1

2

3

6

7



8

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

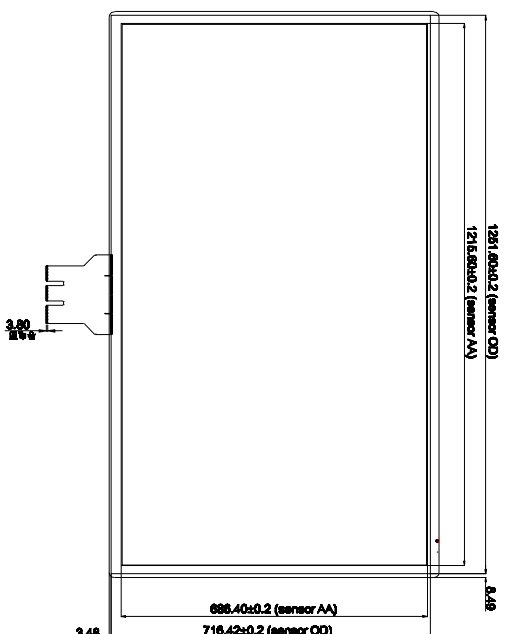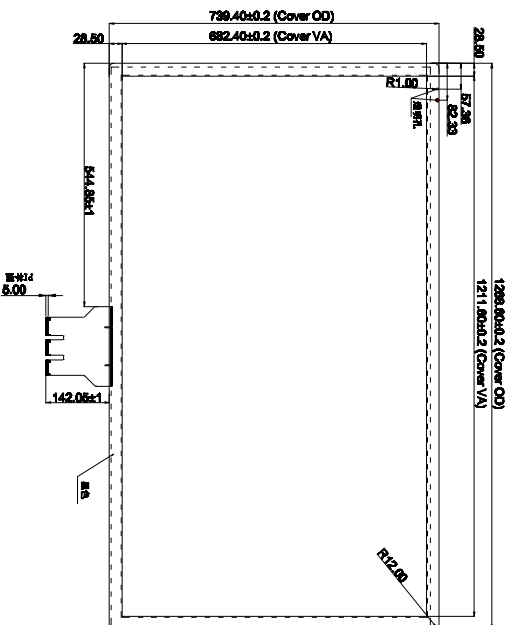

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+COF+PPC
2. 工作电压: 5V
3. 透光率: $\geq 85\%$
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: $-10^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\%\text{RH}$
6. 储存环境: $-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\%\text{RH}$
7. 未注尺寸公差按 $\pm 0.2\text{mm}$
8. 通讯接口: USB

Cover GLASS: 3.0mm

ITO GLASS: 1.1mm

SCA: 0.3mm

总厚度: 4.4 \pm 0.2mm

工作电压: 5V

透光率: $\geq 85\%$

表面硬度: 6H

工作环境: $-10^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\%\text{RH}$

储存环境: $-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\%\text{RH}$

未注尺寸公差按 $\pm 0.2\text{mm}$

通讯接口: USB

USB	
Pin	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

GreenTouch		GreenTouch Technology Co.,Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-8550A-1	VIEW: 第三角投影法	
CHECKED BY: 邓福生	DATE: 2018-11-17	UNITS: mm	
APPROVED BY: 付作书	SCALE: 1:1		
Standard tolerance: 公差:	网址:		