




文件编号:

6	版本	修改记录	记录人	日期
	V1.0	初版发行。		

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

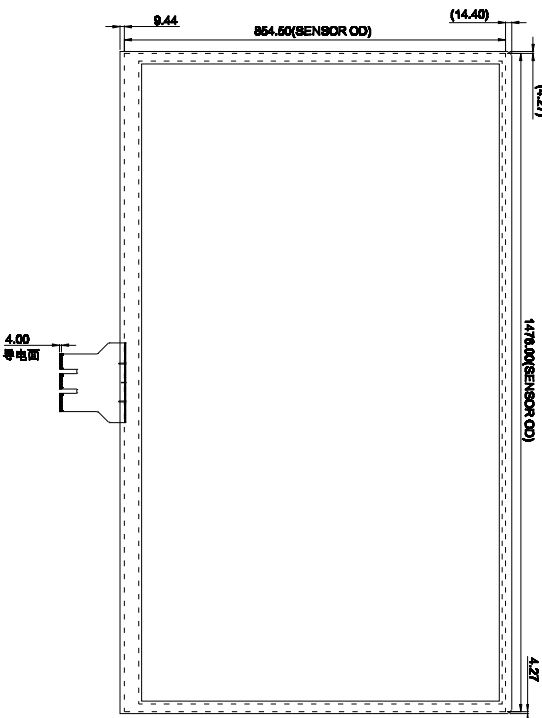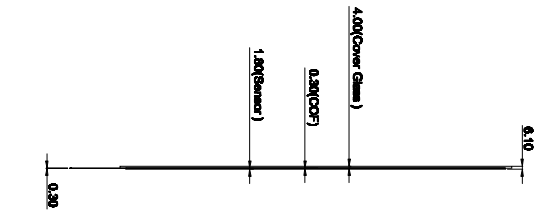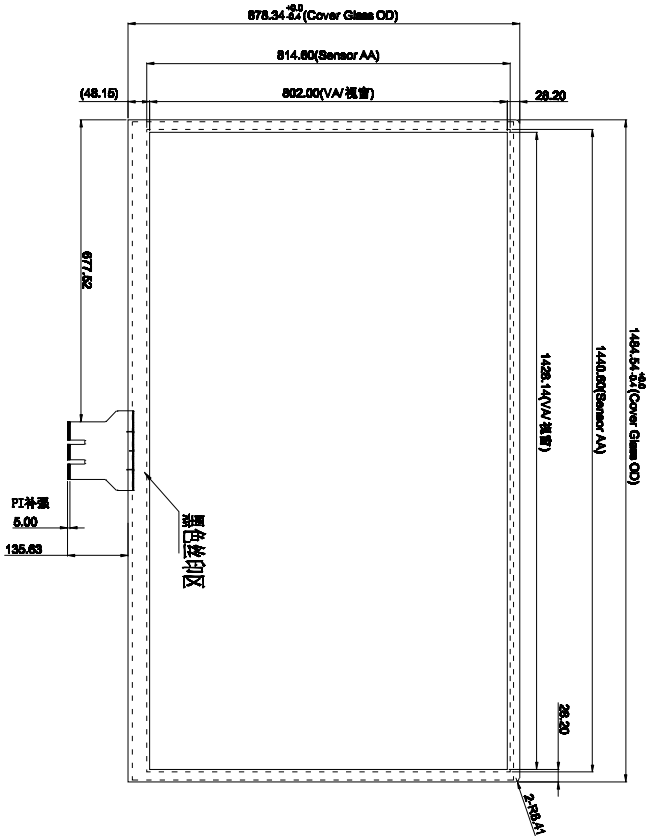

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+COF+PPC
2. 工作电压: 5V
3. 透光率: $\geq 85\%$
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\% \text{RH}$
6. 储存环境: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\% \text{RH}$
7. 未注尺寸公差按 $\pm 0.2 \text{mm}$
8. 通讯接口: USB

USB	Pin	Definition
1	VCC	
2	D-	
3	D+	
4	GND	

客户确认签字:

绿域触控 GreenTouch		GreenTouch Technology Co., Ltd	
DRAWN BY:	李俊	PRODUCT MODEL:	GT-C1P-8650A-1
CHECKED BY:	邓福生	CUSTOMER ID:	
APPROVED BY:	付作书	DATE:	2018-11-17
Standard tolerance:	公差:	WEB SITE:	
VIEW:	投影方式: 第三角投影法	UNITS:	单位: mm
SCALE:	比例: 1:1		